



CORRIENTE DIRECTA



Soluciones Integrales de Infraestructura y Energía

Serie AM

Baterías

APLICACIONES

- UPS, Telecom
- Sistemas de seguridad y alarma
- Equipo médico y electrónico
- Equipo de prueba y de laboratorio
- Iluminación de emergencia
- Equipo de monitoreo



CARACTERÍSTICAS

VRLA

Selladas libres de mantenimiento

Tecnología AGM

Diseñadas para una vida de 5 años a 25 °C.

CAPACIDADES: 5 - 18 AH

Modelos disponibles:

- AM 12-5 (12V, 5 Ah @ 10 h)
- AM 12-7.2 (12V, 7.2 Ah @ 10 h)
- AM 12-9 (12V, 9 Ah @ 10 h)
- AM 12-12 (12V, 12 Ah @ 10 h)
- AM 12-18 (12V, 18 Ah @ 10 h)
- Otros modelos, sobre pedido

DIFERENCIADORES







- Componente reconocido por UL
- Rango amplio de temperatura de operación
- Cumple con IEC 896-2
- Operación en cualquier posición
- Material retardante de flama opcional
- Sin restricciones para su transporte



Especificaciones



| MODELO | AM12-5 | AM12-7.2 | AM12-9 | AM12-12 | AM12-18 |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Voltaje Nominal | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 20 Hr a 1.75 VPC | 5 Ah | 7.2 Ah | 9 Ah | 12 Ah | 18 Ah |
| 5 Hr a 1.70 VPC | 4.65 | 5.95 | 7.44 | 10.5 | 15 |
| 1 Hr a 1.55 VPC | 3.96 | 4.3 | 5.4 | 9 | 12 |
| Tipo de terminal | Faston Tab No. 187 | Faston Tab No. 187 | Faston Tab No. 187 | Faston Tab No. 250 | Flag or Insert |
| Peso (kg) | 1.9 | 2.6 | 2.9 | 4.2 | 5.9 |
| Alto (cm) | 10.2 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 16.7 |
| Ancho (cm) | 9 | 15.5 | 15 | 15.1 | 18.1 |
| Profundo (cm) | 7 | 6.5 | 6.5 | 9.8 | 7.6 |

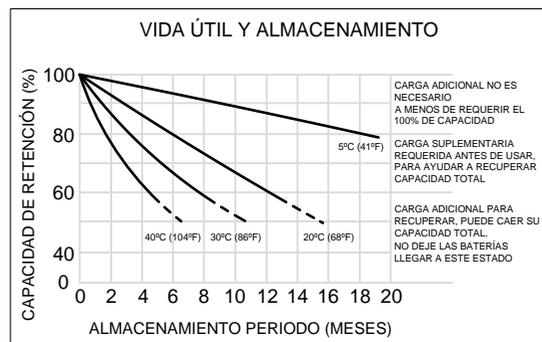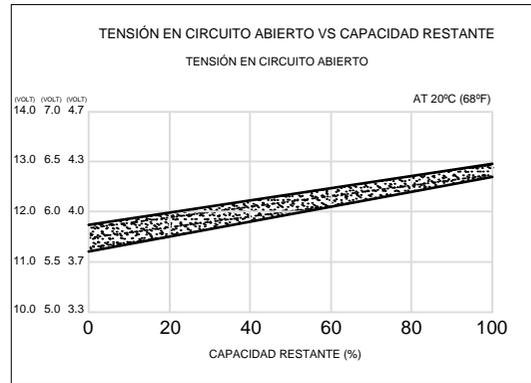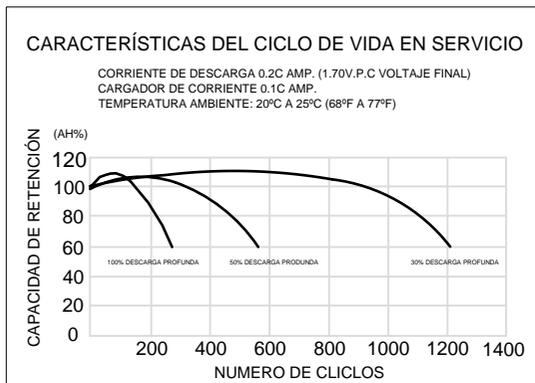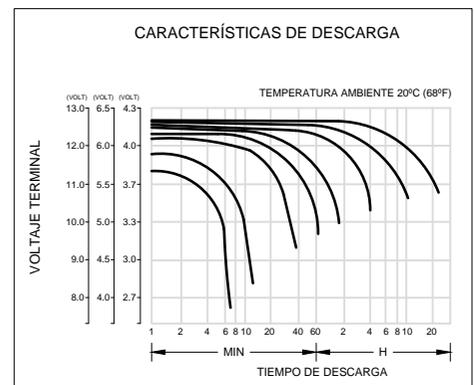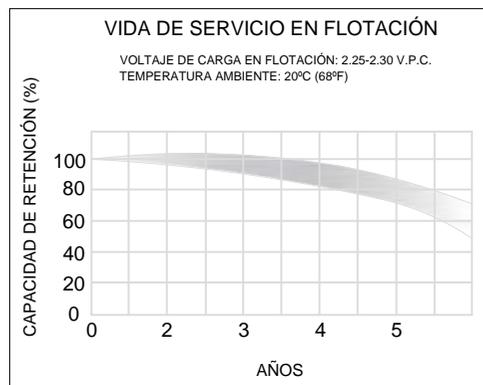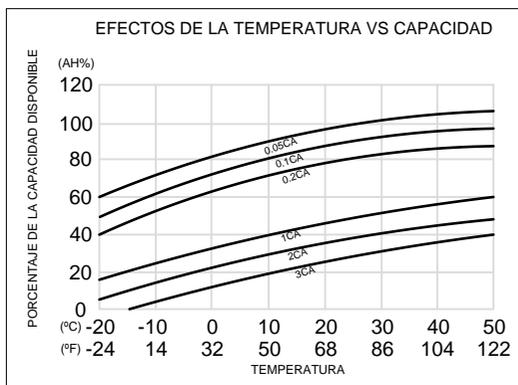

CONOCE EL RESTO DE NUESTRAS FAMILIAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

