



שחלמיקס 817 W תערובת אגרגטים מודרגת

שחלמיקס 817 W הנו הפתרון החכם ביותר והבטוח ביותר בין חומרי הדבק הקיימים להדבקת חיפויים ורצוף של קרמיקה, גרניט פורצלן, אבן, שיש ואחרים.



במקום דבקי האבקה הקיימים בהם מוסיפים מים וחומרי הדבק בהם הנם יבוש של שרפים נוזליים והפיכתם לאבקה, אנו נספק לך שק שחלמיקס 817 W במשקל של 25 ק"ג בתוספת פולימר לטקס נוזלי מיוחד פרי פתוח מתקדם, אשר ישמש לך להכנת התערובת המתבקשת. אין אפשרות לטעות, מוסיפים פולימר לטקס מיוחד המתאים לצרכים שלך לתערובת עד קבלת צמיגות נוחה לעבודה.

מדוע שחלמיקס 817 W ? בתוספת הפולימר לטקס הנוזלי המיוחד להכנת השחלמיקס 817 W, אתה מנצל 100% מהכוח שהכימיה מקנה לפולימר ולא חלקים בלבד כמו באבקות.

משמש להדבקת אריחים על בטון יצוק, בלוקי בטון, בלוקי איטונג וטיח. קל ונוח ליישום על קירות ורצפות ליישום בפנים וחוץ המבנה עם מוסף. יש להשתמש בתוסף שחלקריט 471 / 472 או שחלפיקס 277L או כל תוסף מאושר בכתב ע"י חברת שחל חומרים לבנין בע"מ. שחלמיקס מיוצר בגוון לבן ומסומן W וגם בגוון אפור מסומן G.

הרכב:


תערובת מבוססת על צמנט, מוספים מיוחדים ואגרגטים.

אופן הכנת התערובת:

את השחלמיקס 817 יש להוסיף לנוזל בכמות של כ- 5-7 ליטר עפ"י המופיע לעיל עד קבלת העבידות הרצויה בעזרת מערבול מכני בלבד וזאת על מנת שנוכל לקבל תערובת אחידה והומוגנית וללא גושים. לאחר הערבוב יש להמתין כ-10 דקות לערבב שנית, והדבק מוכן לעבודה.

יישום ההדבקה:

הדבק שעורבב יש למרוח בעזרת הצד הישר של המרית המשוננת (מאלג') על התשתית שכבה של 6-10 מ"מ תערובת דבק ויישר את השטח, על גבי הקירות או הרצפה עבור על שכבת תערובת הדבק הטרי עם הצד המשונן של המרית בזווית של 45° - 60° , בהתאם לעובי ההדבקה הנדרש, המריחה תעשה עם שיניים בצורה אופקית. מריחה נוספת תעשה במקרה של הדבקת אריחים הגדולים מ- 20 * 20, בצידה החלק של המרית ועל גב האריח, מצמידים את האריח לשכבה המרוחה בעודה טרייה, מהדקים תוך כדי לחיצה וריטוט לצדדים וזאת על מנת שנוכל לקבל הצמדות מלאה ושטח הדבקה מכסימלי. יש לדאוג לפוגות בין האריחים, על פי תקן ועל פי הנחיית המתכנן. השאר פוגות פתוחות של מינימום 3 מ"מ לפי סוג וגודל האריחים ובהתאם לדרישת המתכנן. פוגות יש למלא לאחר 48 שעות לפחות ב רובה או בכוחלה עפ"י הנדרש.

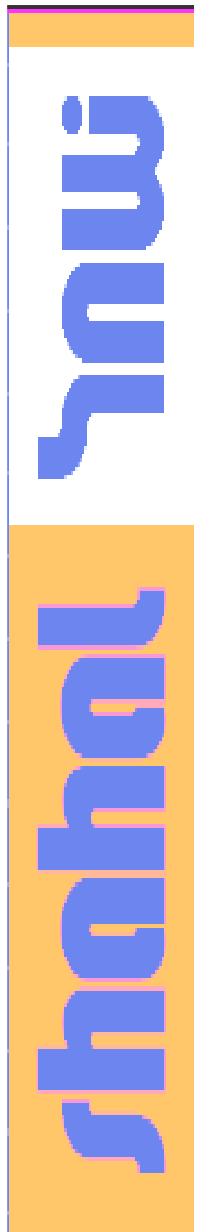

בקרת איכות:

יש לדגום באמצעות שליפת האריח במהלך ההדבקה יש לוודא כי עובי ההדבקה עונה על הדרישות. בדיקת כיסוי - יש לוודא כי הדבק מכסה לפחות 85% משטח האריח. לפני מילוי המישקים יש לבצע בדיקת הידבקות ע"י הקשה על פני האריח. כאשר האריח אינו נדבק כהלכה נשמע צליל חלול.



חובה למרוח דבק גם על התשתית וגם על גב האריח במיוחד כאשר מדובר על אריחים שאינם סופגים ו/או אריחים גדולים מהממוצע ו/או אריחים שגודלם עולה על 20x20 ס"מ, אריחים כבדים, הדבקת ריצוף חדש על קיים והדבקה בריצופים או חיפויים חיצוניים לבניין. בהדבקה בריצוף או בחיפוי חיצוני לבניין, חובה להדביק במרווחי פוגות של 4 מ"מ לפחות לשם התגברות על התכווצות והתפשטות תרמית.

אזהרות:

אין ליישם את החומר בטמפרטורת תשתית נמוכה מ- 5° C וגבוהה מ- 35° C (במידת הצורך יש לבצע הצללה באזור העבודה). אין להרטיב את הדבק ואת האריחים במשך 24 שעות אחרי היישום (אין לבצע הדבקה בחוץ עם צפוי גשם). אין להוסיף מים לתערובת מוכנה. למניעת התייבשות התערובת יש לערבב כל 15-20 דקות. אין להדביק אריחים על שליכט או צבע.

אריזה: שק 25 ק"ג.

ניקוי כלים:

ניקוי כלים ייעשה מיד לאחר ההדבקה כשהדבק עדיין טרי.

אחסון:

לאחסן את המוצר באריזה המקורית במקום מוצל ויבש עד 6 חודשים מתאריך ייצורו.

הערות:

מחלקת השירות הטכני שלנו עומדת לרשות לקוחותינו בייעוץ ובהדרכה. החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, כידוע, מפעלנו עובד תחת הוראות הפיקוח המחמירות של תקן ISO 9001. תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר ליישום המבוקש לפני השימוש.



חברת שחל חומרים לבנין בע"מ.

משרד ראשי ומפעל: אזה"ת באר טוביה ת.ד 167 קרית מלאכי 83101

טל: 08-85854444 פקס: 08-8585406 www.shahal.net

