

รหัสสินค้า : V101-VFS5501-24

ชื่อสินค้า : ปั่นลม OIL FREE ¾ แรงม้า 24 ลิตร VALU รุ่น VFS5501-24

แบรนด์ : VALU



**ปั๊มลม OIL FREE 24 ลิตร
รุ่น VFS5501-24
รหัสสินค้า V101-VFS5501-24**



กำลังมอเตอร์	3/4	แรงม้า
ความจุถัง	24	ลิตร
แรงดันลม	7	บาร์
กำลังไฟฟ้า	220/50	โวลต์/เฮิรตซ์
ความเร็วรอบ	1,380	รอบต่อนาที
แรงลม	102	ลิตรต่อนาที

ภาพรวม (Product Overview)

ปั๊มลม OIL FREE ¾ แรงม้า 24 ลิตร VALU รุ่น VFS5501-24 กำลัง 3/4 แรงม้า ความจุถัง 24 ลิตร ใช้กำลังไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ ความเร็วรอบ 1,380 รอบต่อนาที แรงลม 102 ลิตรต่อนาที ตัวเครื่องออกแบบสำหรับการใช้งานทั่วไปได้ โดยใช้งานคู่กันกับเครื่องมือลม เช่น เครื่องยิงตะปูลม บล็อกลม เป็นต้น ตัวเครื่องปั๊มลม OIL FREE ในรุ่นนี้สามารถทำแรงดันลมได้สูงสุดที่ 7 บาร์ สามารถตั้งค่าตัวกรองอากาศเพื่อดูดซับความชื้นออกจากกรองได้ และปล่อยออกเฉพาะลมที่ปราศจากความชื้น เพื่อใช้งานกับเครื่องมือไฟฟ้า

จุดเด่น (Features)

- ไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นให้ลมสะอาด
- วัสดุแข็งแรงทนทาน เคลื่อนย้ายได้สะดวก
- มีโชลินอยด์วาล์วและพัดลมภายในมอเตอร์ (COOLING FAN) ชั่วแบ่งเบาภาระของมอเตอร์

- เสียงเจียบเพียง 60 เดซิเบล

บรรจุภัณฑ์ (Packaging)



สงวนลิขสิทธิ์ เครื่องไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่าง เครื่องมือก่อสร้างและเครื่องมืออุตสาหกรรมแบรนด์ชั้นนำระดับโลก



สงวนลิขสิทธิ์ เครื่องไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่าง เครื่องมือก่อสร้างและเครื่องมืออุตสาหกรรมแบรนด์ชั้นนำระดับโลก

ปั๊มลม OIL FREE ¾ แรงม้า 24 ลิตร VALU รุ่น VFS5501-24 บรรจุในกล่องกระดาษอย่างดี VALU หนึ่งในแบรนด์ที่มีสโลแกน คัมค่า คัมราคา “วาลู” เกิดจากสินค้าที่ผ่านการทดสอบได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานด้วยราคาที่เหมาะสมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม ประกอบไปด้วยสินค้าที่คัดสรรมาอย่างดีเช่น ปั๊มลม ปั๊มน้ำ เครื่องยนต์เบนซิน เครื่องปั่นไฟ เครื่องพ่นยา ใบตัดเพชร ดอกเร้าเตอร์ และกระดาษทรายซ้อน

อุปกรณ์ทั้งหมดในกล่อง (Products and Accessories)



1. ปั๊มลม OIL FREE ¾ แรงม้า 24 ลิตร VALU รุ่น VFS5501-24
2. ล้อ 2 ชิ้น และขาตั้งหน้าล้อ
3. ตัวกรองอากาศและน็อตยึดล้อ
4. คู่มือการใช้งานและใบรับประกันสินค้า

การใช้งาน (Applications)


น้ำมัน OIL FREE ¾ แรงม้า 24 ลิตร VALU รุ่น VFS5501-24 เหมาะสำหรับ
การใช้งานทั่วไปได้โดยใช้งานคู่กันกับเครื่องมือลม เช่น เครื่องยิงตะปูลม บล็อกลม
เป็นต้น

วิธีการใช้งาน (How to use)





สงวนลิขสิทธิ์ เครือข่ายไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้เป็นเจ้าของและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่าง เครื่องมือก่อสร้างและเครื่องมืออุตสาหกรรมแบรนด์ชั้นนำระดับโลก

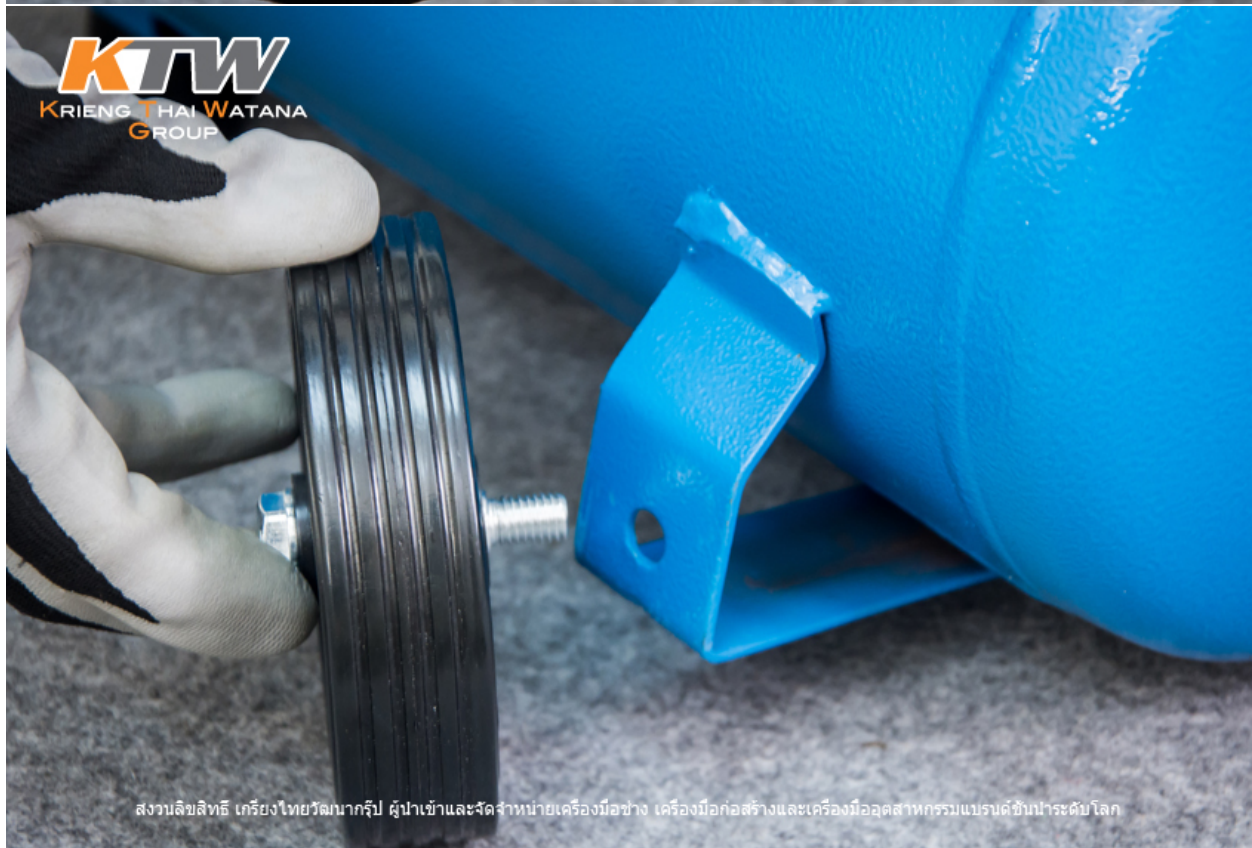

สงวนลิขสิทธิ์ เครือข่ายไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้เป็นเจ้าของและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่าง เครื่องมือก่อสร้างและเครื่องมืออุตสาหกรรมแบรนด์ชั้นนำระดับโลก



สงวนลิขสิทธิ์ เครื่องไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่าง เครื่องมือก่อสร้างและเครื่องมืออุตสาหกรรมแบรนด์ชั้นนำระดับโลก



สงวนลิขสิทธิ์ เครื่องไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่าง เครื่องมือก่อสร้างและเครื่องมืออุตสาหกรรมแบรนด์ชั้นนำระดับโลก

- ประกอบอุปกรณ์ที่ให้มาภายในกล่อง ติดตั้งล้อ กับที่กรองอากาศ และตรวจเช็ควาล์วว่ามี การเปิดใช้งานหรือไม่ ให้ทำการปิดวาล์วก่อนเริ่มการใช้งาน



สงวนลิขสิทธิ์ เกียรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่าง เครื่องมือก่อสร้างและเครื่องมืออุตสาหกรรมแบรนด์ชั้นนำระดับโลก



สงวนลิขสิทธิ์ เกียรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่าง เครื่องมือก่อสร้างและเครื่องมืออุตสาหกรรมแบรนด์ชั้นนำระดับโลก

- ทำการเสียบปลั๊ก แล้วเปิดปุ่มสวิตช์ ON เพื่อเริ่มการทำงาน รอจนกว่าเครื่องอัดลมให้เต็มที 7 BAR แล้วเครื่องจะตัดการทำงาน แสดงว่าลมนั้นได้เต็มถึงเพื่อพร้อมใช้งานได้ทันทีเมื่อมีการเปิดวาล์ว



สงวนลิขสิทธิ์ เครื่องไทยวัฒนากรุป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่าง เครื่องมือก่อสร้างและเครื่องมืออุตสาหกรรมแบรนด์ชั้นนำระดับโลก



สงวนลิขสิทธิ์ เครื่องไทยวัฒนากรุป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่าง เครื่องมือก่อสร้างและเครื่องมืออุตสาหกรรมแบรนด์ชั้นนำระดับโลก

- หลังจากใช้งานถ้าวาล์วลดลงจนเหลือ 4 BAR ตัวเครื่องปั๊มลม OIL FREE AIR COMPRESSORS จะปั๊มลมกลับมาอยู่ที่ 7 BAR อีกครั้ง

ข้อควรปฏิบัติ / ข้อควรระวังในการใช้งาน (Do and Don't)

- ตรวจสอบสภาพสายไฟก่อนใช้งานและน๊อตว่าขันแน่นทุกตัว
- ทำความสะอาดกรองอากาศ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
- ตรวจสอบตัวถังของปั๊มลมไม่ให้มีรอยชน รอยบุบของเครื่อง
- ควรเดินเครื่องทุกวันและถ่ายน้ำได้ถึงทุกวัน

การบำรุงรักษา (Maintenance)

- ป้องกันเศษฝุ่นและตะกอนเข้าไปภายในห้องเครื่องปั๊มลม OIL FREE ควรทำการติดตั้งไส้กรองก่อนทุกครั้ง
- หลังการใช้งานปั๊มลม OIL FREE จะมีความชื้นภายในถังให้ทำการเปิดวาล์วได้ถังเพื่อถ่ายเทน้ำที่สะสมภายนอกออก
- อย่าให้มอเตอร์โดนน้ำหรือความชื้น การเชื่อมต่อจุดต่อสายไฟควรตรวจว่ายึดแน่นหรือไม่
- ควรวางปั๊มลม OIL FREE ให้ห่างจากกำแพงประมาณ 30 เซนติเมตรเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้น

ตารางแสดงรายละเอียดคุณสมบัติสินค้า (Specifications)

Number	คุณสมบัติ	รายละเอียด	หน่วย
1	กำลังมอเตอร์	3/4	แรงม้า

2	ความจุถัง	24	ลิตร
3	แรงดันลม	7	บาร์
4	กำลังไฟฟ้า	220/50	โวลต์/เฮิรท์
5	ความเร็วรอบ	1,380	รอบต่อนาที
6	แรงลม	102	ลิตรต่อนาที