

SANDING BELT SUPER CUT

AMELY (Feature)

พ้าทรายสายพาน Sumo Super Cut พลิตจากเม็ดทราย ซิงโคเนียพสมกับเซรามิก พ้าทรายจึงคม ทนเป็น 2 เท่า เมื่อมีการให้งานเม็ดทรายจะแตกตัวและสร้างความคมขึ้นใหม่ ทำให้พ้าทราย มีความคมอย่างต่อเนื่องตลอดการใช้งาน สามารถขัดเข้าถึงหิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพใน การขัดสง ประหยัดเวลา รอยต่อของพ้าทรายยึดติดด้วย กาวคุณภาพสูง จึงทำให้พ้าทรายแข็งแรง ไม่ฉีกขาดง่าย ใช้งานได้อย่างปลอดภัย



(Applications)

เหมาะสำหรับงานบากท่อ โดยเฉพาะงานสแตนเลส ที่ต้องการ การกัดกินสูง เช่น ราวบันได กันตก ประตูรั้ว โครงสร้างหลังคา เหล็กกล้าทั่วไป และโครงสร้างอื่นๆ หรือใช้สำหรับงานขัดตกแต่งชิ้นงาน เจียร ลบคม จากการตัด เจาะสแตนเลส เหล็กชุบแข็ง สามารถใช้ขัดวัสดุ ได้ทกประเภท





ขนาด/Size inch	ਰ Color	ความละเอียด Grit no.	บรรจุ Packing	ราคา Price
4"x24"	• ฟ้าเข้ม	60	10pcs/box 120pcs/carton	35/Pc
4"x24"	• ฟ้าเข้ม	80	10pcs/box 120pcs/carton	35/Pc
4"x24"	• ฟ้าเข้ม	100	10pcs/box 120pcs/carton	35/Pc
4"x24"	• ฟ้าเข้ม	120	10pcs/box 120pcs/carton	35/Pc
4"x36"	• เขียว	60	xx Pcs/Carton	190/Pc
4"x48"	• แดง	36	10pcs/pack 40pcs/ca rto n	250/Pc














เก็บธักษาไว้ในที่แห้ง



ISO9001: 2008 GB/T 19001-2008

ANTI-CLOGGING ABRASIVE PAPER

ANTI-CLOGGING

Anti-clogging abrasive paper \$UMO of main characteristics is anti-clogging that usually use in hard wood, paint surface polishing, decorated surface polishing and metallurgical appliances in furniture industries .It is also suitable for metal working and aluminim alloy polishing.

Aluminum Oxigo เม็ดทราย อลูมิเนียมออกไซด์ มีความคมมาก ในขณะขัด เมื่อผงขัดเกิดการแตกหัก ออกมา รอยแตกที่เกิดใหม่ จะมีความคมทำให้งานขัดง่าย เสร็จเร็วและสามารถ คงประสิทธิภาพ การขัดได้ดี



Lot 01085608039



การใช้งาน ขัดดัจยมีอ



- ใช้สำหรับ งานขัดแห้ง ขัดสีรถยนต์ ขัดไม้เนื้อแข็ง ตกแต่งผิว ขัดเหล็ก ขัดเครื่องใช้โลหะ เหมาะกับ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
- มื้คุณสมบัติ Anti-Clogging (ไม่อุดตัน) ซึ่งช่วย
- ป้องกันการอุดตันของเม็ดทรายในขณะข<mark>ัด</mark> กระดาษมีความเหนียวไม่ฉีกข<mark>าดง่า</mark>ย ใช้งาน<mark>ได้นาน</mark>
- เม็ดทรายยึดเุกาะแน่นกับุกระดาษ เนื้อทรายผสม สารเคลือบเพิ่มการหล่อลื่<mark>นทำให้ตอนใช้ง</mark>าน กระดาษทรายมีความลื้นแ<mark>ละ</mark>ขัดง่าย
- ใช้เม็ดทราย Aluminum Oxide ทำให้กระดาษทราย มีความละเอียด คม และมีประสิท<mark>ธิภาพใ</mark>นการใช้งาน

ที่อแนะน้ำ

- ควรเลือกประเภทกระดาษทรายให้เหมาะกับงาน
- ควรเลือกเบอร์กระดาษให้เหมาะกับพื้นผิวหรือลักษณะงาน
- เมื่อใช้กระดาษทรายชนิดใด ควรสวมหน้ากากกันฝุ่นและแว่นตา

Sheet standard size 230mm. x 280mm. Other special size or form can be ordered

_			_ 4					
6	Grit		Fo	rm		Pac		Price
Ľ	1111	Sheet	Roll	Belt	Disc	Pcs/ Ctn	Pcs/ Box	(Sheet)
	60							
	80	•				500	100	13
_1	00						III	
_1	20	•				500	100	13
1	150				<			
1	180	•				500	100	13
2	220				1			
2	240			7		500	100	13
2	280				7			
3	320	•				1000	100	13
3	360							
4	100	•		- control		1000	100	13
5	500							
6	600							
8	300							
1	000							
1	200							
1	500							
2	000							
2	500							
10000	S89-137	SECTION STORY	45375523	17 AD D. S. D.	VEST PERSON	DATE OF THE PARTY	Sec. 25 (1987)	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF

มีสินค้า

O สินค้าจะเข้าเร็ว ๆนี้





แป้นหลังสักหลาด **EVA Backing Pad**

>> จุดเด่น : Feature

- วัสดุขอมแป้นทำจากพลาสติด ABS และ โฟม EVA ที่มีคุณสมบัติทนแรมกระแทกได้ดี ยืดหยุ่น น้ำหนักเบาและทนทาน จึงทำให้แป้นมีความแข็ง ทนทาน ใช้งานได้นาน
 - มีประสิทธิภาพสูมในการขัด ไม่สั่นสะเทือนขณะใช้มานและไม่สะท้านมือ จึงช่วยลดความเมื่อยล้า แก่ผู้ใช้มาน
 - หลังสักหลาดยึดติดแน่นกับแผ่นกระดาษทราย ขณะใช้งานกระดาษทรายไม่หลุดออกจากแป้นง่าย
 - หลังสักหลาดเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน สามารถดอดเปลี่ยนกระดาษทรายกลมได้ง่าย โดยดึงออกได้เลย ไม่ต้องเสียเวลาขั้นน๊อต และไม่ทำให้กระดาษทรายและแป้นเสียหาย
 - ใช้ในวานขัดแสตนเลส อลูมิเนียม เหล็ก พลาสติก และ ไม้ เหมาะสำหรับขัดพื้นพิวเรียบและเป็นส่วนโค้ม



- Material of backing pad is made from plastic ABS and EVA foam. The feature of this pad is impact resistance, flexible, durable and can using for long time.
 Faster removal rates with well controlled balance and weight for vibration-fee operation.
 Workers can enjoy comfortable operation with less fatigue.
 Strong adhesive with sand paper disc and when grinding the sand paper disc not easy break-
- - - Easy to change sand paper Velcro disc and not damage to paper and pad.
 Use for grinding on stainless, metal, aluminum and wood. Suitable on flat and


เหมาะสำหรับ *เครื่องเจียรไฟฟ้า*ทั่วไป ทั้ง 4 นิ้ว และ 5 นิ้ว

>> การใช้งาน **Application**

Fits for Angle grinder both of 4" and 5" ใช้ค่กับ*กระดาษกลมหลังหนามเตย*

Use with sand paper disc Velcro.

Max Speed: 12500 RPM

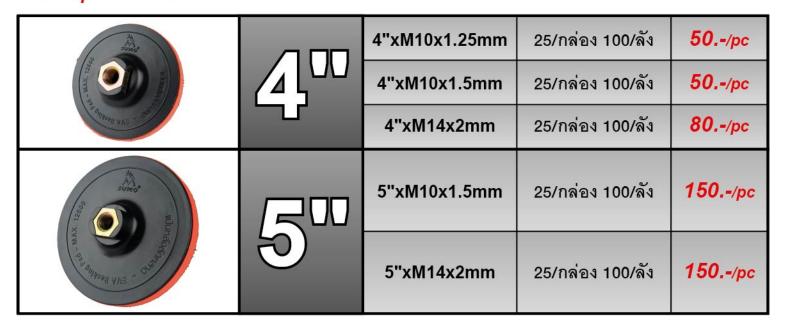

nstanunsianau Kaulwiuos



FIBER DISCS

คุณภาพสูง คม กัดกินชิ้นงานไว ทนทาน ใช้งานได้นาน

้เหมาะสำหรับงานขัดเจียรเหล็ก

คุณสมบัติ

- ผลิตจากเม็ดทรายอลูมิเนียมออกไซด์คุณภาพดีที่มีความคม แข็งแรง สามารถขัดได้เร็ว กัดกินชิ้นงานุไว ขัดได้ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
- แผ่นรองด้านหลังเป็นไฟเบอร์ที่แข็งแรง เพิ่มประสิทธิภาพในการขัด และมีความทนทานสูง ยากต่อการฉีกขาด สามารถใช้งานได้นาน
- ใช้เลเซอร์ในการตัดขึ้นรูป ทำให้แผ่นไฟเบอร์ไม่เกิดการบิดงอ
- สามารถใช้ขัดได้ทุกพื้นผิว ทั้งพื้นผิวหยาบและพื้นผิวทั่วไป
- Made from premium Aluminum Oxide grain. Fast and aggressive cutting and high surface removal rate. It can continue until the work is done with high grinding efficiency.
- Heavy-duty fiber backing for increasing the grinding strength, durability, tear-resistance and long service life.
- · Using the laser to cut material then the fiber disc's shape is not blend
- Fiber disc can be used in rough and smooth surface, even the most difficult surface can be work and finish easily.

การใช้งาน



เครื่องเจียรไฟฟ้า (Angle Grinder)



- สำหรับใช้เจียรเหล็ก ขัดสนิม ลบรอยเชื่อม ลบครีบคม ขัดเกลี่ยผิว และขัดตกแต่งผิวในขั้นตอนสุดท้าย เหมาะสำหรับขัดงานประเภทโลหะ เหล็ก สแตนเลส รวมทั้งงานไม้
- ควรใช้แผ่นกระดาษทรายกลมคู่กับแผ่นยางรองเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
- The general purpose disc is good for rust and weld removal, grinding, blending and finishing on large and small areas of metal, steel, stainless steel and wood surfaces.
- · Use with air-cooled rubber back-up pads for medium to heavy grinding applications.















- ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น แว่นตากันสะเก็ด หน้ากากกรองฝุ่น ถุงมือหนัง อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการใช้งาน
- •ใช้งานสำหรับงานขัดแห้งเท่านั้น
- Wear safety equipment such as eye protection, dust mask, gloves and use hearing protection
- · Do not use for wet grinding

Size	Grit	บรรจุ (แผ่น/แพ็ค)	บรรจุ (แผ่น/ลัง)	น้ำหนัก (กล่อง)	ราคา
	#24	25	200		14
	#36	25	300		13
A !!	#40	25	300		13
4	#60	25	400	280 g	13
	#80	25	400		13
100x16 mm	#100	25	400		11
	#120	25	400		11
	#36	25	300		17
	#40	25	300		16
5"	#60	25	400		16
5"	#80	25	400		15
125x22 mm	#100	25	400		15
	#120	25	400		15

Size	Grit	บรรจุ (แผ่น/แพ็ค)	บรรจุ (แผ่น/ลัง)	น้ำหนัก (กล่อง)	ราคา
	#36	25	400	1,350 g	33
	#40	25	300		28
7"	#60	25	400		24
	#80	25	400		24
400.00	#100	25	400		24
180x22 mm	#120	25	400		24

รand Cloth พาทรายฐโม



FIRST CLASS
ALUMINIUM OXIDE CLOTH 6535

ELECTROSTATIC

SUPERIOR QUALITY

เทคโนโลยีเคลือบ แบบใช้ไฟฟ้าสถิตย์ เม็ดทรายจึงเรียงตัว ในทิศทางตั้งขึ้น ง่ายต่อการขัด



คม ขัดได้เร็ว

ผลิตจากเม็ดทราย
อลูมิเนียมออกไซด์เกรด A
ทำจากผ้าเนื้อพิเศษ
มีความนิ่ม
เนื้อทรายจึง

ไม่แตกหัก หรือหลุดง่าย

NI-	C-14	C		For	m		Packing Quntity			Size (mm)	Lot	Price
No.	Grit	Grain	sheet	roll	belt	disc	Pcs / Ream	Ream / Ctn Pcs / Ctn	Size (mm) Lot		(Ream)	
0	#120	Α		>			48	10	480	230x280		320
1	#100	Α	•				48	10	480	230x280		360
1.5	#80	Α	•				48	10	480	230x280		400
2	#60	Α	•				48	10	480	230x280		440
2.5	#46	Α	•				48	10	480	230x280		480
3	#36	Α	•	1			48	10	480	230x280		540
4	#24	Α	•				48	10	480	230x280		640

การใช้งาน ขัดด้วยมือ



ใช้สำหรับ

ขัดงานโลหะทั่วไป ขัดลอกสนิม และขัดตกแต่งผิวไม้ พลาสติก เซรามิค ยาง เครื่องหนัง ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เฟอร์นิเจอร์ อื่น ๆ

Extra durable for all general engineering and workshop applications and woods, widely used in metal, ceramics ,rubber ,plastic ,lumber semiconductor, leather materials and other products of mechanical processing and manual polishing.



Sand Cloth W7N578MSN



FIRST CLASS **ALUMINIUM OXIDE CLOTH 6535**

เม็ดทรายอลูมิเนียมออกไซด์เกรด A มีความคมและแข็งแรง ในขณะขัด เม็ดทรายจะเกิดการแตกหักออก รอยแตกที่เกิดใหม่จะมีความคม แผ่นรองทำจากผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมคอตตอน จึงนิ่ม เนื้อทรายจึง

ไม่หลุดร่อนง่าย

กาวยึดติด R/G คุณสมบัติทนต่อความชื้น ยึดเกาะสูง ผ้าทรายซูโม่จึงทนต่อ แรงของการขัดได้ดี

Theory:

Abrasive: Aluminium oxide **Electrostatic sand** Mixed cloth (6535)

Backing: Coating: Density

Close coat

Bond:

R/G



JIS R 6251 JB/T 3889-2006 ISO 9001















- ควรสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากกันฝุ่น แว่นตานิรภัย ถุงมือ เป็นต้น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดกับร่างกาย
- เก็บรักษาไว้ในที่แห้ง



ทระดาษ_ัทรายน้ำ WATERPROOF ABRASIVE PAPER



C		Price					
Grit	Sheet	Roll	Belt	Disc	Pcs Box	Pcs/ CTN	FIICE
60							
80	•				100	500	10.00
100					100	500	10.00
120	•				100	500	10.00
150	•				100	500	10.00
180	•				100	500	10.00
220							
240	•				100	1000	10.00
280							
320	•				100	1000	10.00
360							
400	•				100	1000	10.00
500							
600					100	1000	10.00
800	•				100	1000	10.00
1000	•				100	1000	10.00
1200	•				100	1000	10.00
1500	•				100	1000	10.00
2000	•				100	1000	10.00
2500							

(Packing: 100pcs./ream)



Sheet standard size 230 mm. x280 mm. Other special size or form can be ordered

Waterproof abrasive paper **\$UM⊙** for wet sanding of paints, primes, surfaces of the automobile industries, also used for sanding and finishing of plastics, leather, mechanical components, furniture, precision instrument and hardware.

กระดาษทรายน้ำ **\$WIMO**®

- ให้สำหรับขัดสีพ่นรถยนต์ และงานตกแต่งพิว พลาสติก เครื่องหนัง ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
- กระดาษเมีความเหนียวไม่เปื่อยยุ่ยหรือฉีดขาดง่าย ใช้งานได้นาน
- เม็ดทรายมีการยึดเกา:แน่นกับกระดาษ สม่ำเสมอ ไม่หลดล่อนง่าย
- ใช้เม็ดทราย Silicon Carbide ที่มีความคมและแข็งแรงสูง

ข้อแนะนำ

- ควรแม่กระดาษทรายในน้ำก่อนใช้งาน เพื่อให้กระดาษมีความอ่อนตัว
- ขณะใช้งานควรให้น้ำพ่านบริเวณที่ขัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดแรงเสียดทานทำให้ไม่ต้องออกแรงขัดมาก และขจัดพุ่นที่ขัดให้หลุดออกมาด้วย
- ควรเลือกเบอร์กระดาษทรายให้เหมาะกับพื้นพิวหรือลักษณะงาน
 - ของกำลังจะเข้าเร็ว ๆ นี้

กระดาษกราย / พักกราย

PSA สีแดง สำหรับขัดเหล็ก



พ้า Klingspor สีฟ้า วัสดุ Zirconia สำหรับขัดสแตนเลส



สีเหลือง สำหรับขัดสี



สีน้ำตาล-ขาว สำหรับขัดอลูมีเนีย



เครื่อมบากท่อ TJ2000



Lot 121001005553100

Specification: มอเตอร์ : : 2 Hp, 220V.


2,800 rpm

กว้าง : 40 cm. ยาว : 60 cm. : 80 cm.

หนัก : 120 Kg. Ø 3/4 - 2.5 = 6 ลูก

สามารถบากปลายท่อให้โค้ง ได้ตามต้องการ ด้วยสายพานผ้าทราย

บากท่อ 45 องศา





Inch.	mm.	Grit
0.4"x13"	10x330	#120
		#150
0.8"x18"	20x460	#120
0.8"x20"	20x520	#150
		#240
0.8"x21"	50x553	#80
3"x24"		#40
		#60
		#80
		#100
		#120
4"x24"		#40
		#60
		#80
		#100
		#120
4"x36"		#40
		#80
		#100
4"x48"		#40
		#80
	VAALAL U	#100