

รหัสสินค้า : MT-362

ชื่อสินค้า : เครื่องเร้าเตอร์ MAKTEC รุ่น MT362

แบรนด์ : MAKTEC

ภาพรวม (Product Overview)

เครื่องเร้าเตอร์รอบสูง MAKTEC รุ่น MT362 (EURO TYPE) พร้อมชุดอุปกรณ์ในกล่อง แคมดอกเร้าเตอร์ให้ 1 ดอก ใช้สำหรับงานขึ้นรูปต่างๆ โดยใช้งานร่วมกับดอกเร้าเตอร์ หรือดอกทริมเมอร์ ความเร็วรอบตัวเปล่า 22,000 RPM มีเส้นผ่าศูนย์กลางฐาน 160 x 148 มม. ตั้งระดับได้ 0 - 60 มม. มีแกนขนาด 1/2 นิ้ว และแกนขนาด 1/4 นิ้ว (2 หุน) ใช้กำลังไฟฟ้า 1,650 วัตต์



**MT-362 เครื่องเร้าเตอร์รอบสูง
EURO TYPE
รหัสสินค้า MT362**

maktec
by Makita

ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	22,000 RPM
ขนาด	148X284X300 มม.
ขนาด	5-7/8"X11-1/8"X11-3/4"
ความสามารถตั้งระดับ	0-60 มม.
กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,650W
เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน	160X148 มม.
ขนาดหัวจับดอก	12 มม. หรือ 1/2"
ความยาวสายไฟ	2 เมตร
น้ำหนัก	5.5 กก.

จุดเด่น (Features)

- มอเตอร์กำลังสูง จึงทำให้ได้ชิ้นงานที่เรียบ
- สามารถปรับความลึกได้เพื่อความแม่นยำในการทำงาน


- ด้ามจับออกแบบมาให้จับได้ถนัดมือ
- ลูกปืนขนาดใหญ่เพิ่มความทนทานของตัวเครื่อง
- ราคาประหยัด

บรรจุภัณฑ์ (Packaging)



เครื่องเร้าเตอร์รอบสูง MAKTEC รุ่น MT362 (EURO TYPE) บรรจุในกล่องอย่างดี ด้านข้างกล่องมีภาพสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อน  ซึ่งเป็นเครื่องหมายฉนวนสองชั้น (Double insulation) เพื่อแสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีเครื่องหมายนี้ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีฉนวนไฟฟ้าหุ้มมากกว่าปกติ 2 เท่ามีภาพสัญลักษณ์ของตัวสินค้า พร้อมทั้งบอกรุ่นของสินค้าที่กล่องบรรจุภัณฑ์

อุปกรณ์ทั้งหมดในกล่อง (Products and Accessories)

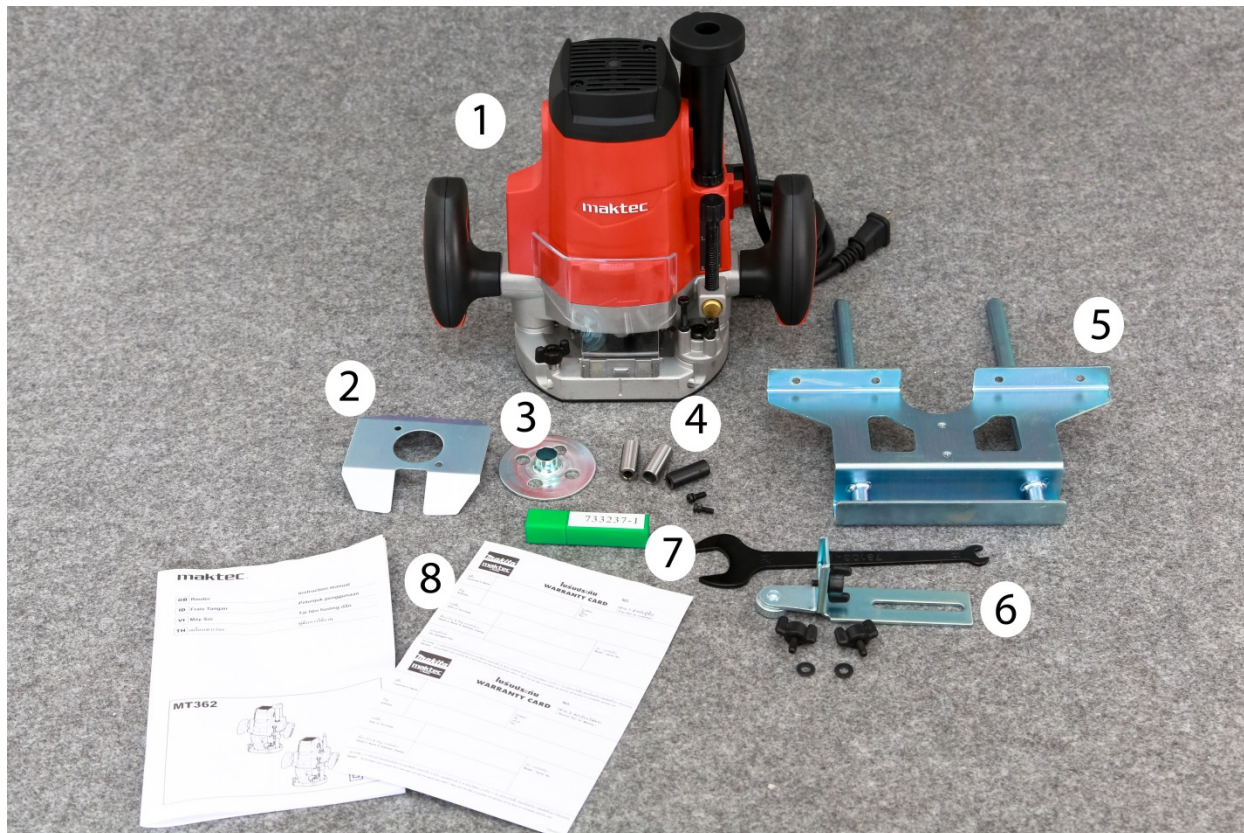

1. เครื่องเร้าเตอร์รอบสูง MAKTEC รุ่น MT362 (EURO TYPE)
2. ฝาครอบบังสะเก็ด
3. ดอกกันสะบัด
4. ปลอกเปลี่ยนขนาด
5. เหล็กฉาก
6. นูทลดดอก
7. ดอกเร้าเตอร์กัดตรงขนาด 1/2 นิ้ว (4 หุน)
8. คู่มือการใช้งาน และใบรับประกัน

การใช้งาน (Applications)

เครื่องเร้าเตอร์รอบสูง MAKTEC รุ่น MT362 (EURO TYPE) สามารถเปลี่ยนดอกกัดได้หลากหลายรูปแบบ เหมาะสำหรับงานตีบัว ตีคิ้ว ลบมุมต่างๆ เชาะร่อง ทำเดือย บังใบ เป็นต้น และยังสามารถนำมาติดตั้งกับโต๊ะเร้าเตอร์แนวนอน และแนวตั้ง เพื่อการใช้งานที่ง่ายขึ้น รุ่นนี้ถูกพัฒนาจากรุ่น MT32 ให้เครื่องใช้งานได้นุ่มนวลกว่า และมีรูปทรงที่สวยงามยิ่งขึ้น

วิธีการใช้งาน (How to use)

- ทำการตรวจเช็คอุปกรณ์ทุกครั้งก่อนการใช้งานโดยดูภาพรวม เช่น สายไฟ มือจับ และตัวล็อก
- ทำการล็อกดอกให้แน่นโดยใช้ประแจที่ติดมากับเครื่อง





สงวนลิขสิทธิ์ เครื่องไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้เป็นเจ้าของและจำหน่ายเครื่องมือช่าง เครื่องมือก่อสร้างและเครื่องมืออุตสาหกรรมแบรนด์ชั้นนำระดับโลก



- ตั้งระดับความลึกที่ต้องการเจาะกัดชิ้นงาน รวมถึงขนาดตามแนวที่กำหนด



สงวนลิขสิทธิ์ เครื่องไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้เป็นเจ้าของและจำหน่ายเครื่องมือช่าง เครื่องมือก่อสร้างและเครื่องมืออุตสาหกรรมแบรนด์ชั้นนำระดับโลก



สงวนลิขสิทธิ์ เครื่องไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้เป็นเจ้าของและจำหน่ายเครื่องมือช่าง เครื่องมือก่อสร้างและเครื่องมืออุตสาหกรรมแบรนด์ชั้นนำระดับโลก





สงวนลิขสิทธิ์ เครื่องไฟเบอร์พลาสม่า กรุ๊ป ผู้เข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่าง เครื่องมือก่อสร้างและเครื่องมืออุตสาหกรรมแบรนด์ชั้นนำระดับโลก

- เมื่อตั้งระดับได้แล้วควรจับเครื่องให้แน่น แล้วทำการกดสวิตช์เพื่อเปิดเครื่องเมื่อเครื่องเดินได้รอบสูงสุด จึงทำการเดินเซาะตามแนวที่กำหนด

ข้อควรปฏิบัติ/ข้อควรระวังในการใช้งาน (Do and Don't)

- ตรวจสอบเช็คความเรียบร้อยของตัวเครื่องทุกครั้งก่อนใช้งาน
- ตรวจสอบเช็คความคมของดอกเจาะที่จะต้องใช้เซาะชิ้นงานปกติดีหรือไม่
- ปลั๊กไฟจะต้องสมบูรณ์พอใช้งาน
- สายพ่วงไม่ควรยาวเกิน 10 เมตร และต้องมีความหนา 2.5 ตร.มม.ขึ้นไป
- ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ หรือแว่นตาขณะใช้งาน

การบำรุงรักษา (Maintenance)

- หลังการใช้งานแล้วควรถอดปลั๊กไฟทุกครั้ง
- ทำความสะอาดโดยใช้ลมเป่าเศษโลหะ หรือสิ่งสกปรกออกจากตัวเครื่อง
- ในส่วนที่เป็นโลหะ และจุดเชื่อมต่อแนะนำให้ใช้น้ำมันอเนกประสงค์ทาเพื่อป้องกันการเกิดสนิม
- ตรวจสอบเช็คแรงถ่านทุก 150 ชั่วโมง (โดยประมาณ)
- เก็บให้ห่างจากมือเด็ก และอยู่ในพื้นที่แห้ง