



เครื่องเชื่อมมิก รุ่น MIG300

มีระบบป้องกันลวดเชื่อมในตัว
รองรับม้วนลวดได้ 15-20กก.
สามารถเชื่อมได้ทั้ง
MIG และ MMA

อุปกรณ์มาตรฐาน (Accessories)

- ชุดสายเชื่อมมิก (Welding Cable) 15AK 3mx25mm² Europe Torch
- ชุดสายดิน (Ground Cable) 3mx25mm² Europe Torch
- สายทัก (Hose) 3m

คุณสมบัติ (Features)

MIG 300 เป็นรูปแบบป้องกันลวดเชื่อมภายในเครื่อง โรลเลอร์ป้องกันลวดเชื่อมทำจากเหล็ก มีความแข็งแรง ทนทาน ใช้กับลวดเชื่อมขนาด 0.8-1.2 มม. มีระบบป้องกันความร้อน และกระแสไฟเกิน ซึ่งเครื่องจะหยุดทำงานอัตโนมัติ หากเกิดความร้อนสูงเกินไปเพื่อป้องกันระบบเสียหาย ควรใช้เบรกเกอร์ขนาด 60A

เหมาะสำหรับ (Suitable For)

งานเชื่อมในอู่รถยนต์ เชื่อมเหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ขนาดชิ้นงานหนาและบาง สามารถเชื่อมได้อย่างเสถียร และดีเยี่ยม บริเวณด้านหลังมีที่วางถังแก๊ส พร้อมตัวล็อกถังไม่ให้เคลื่อนที่หรือตกลงเวลาขึ้น (Trolley with locker) ใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก



42,000.-/Pc
1Pc/Carton

Specification


Power voltage	220V±15% Single Phase
Frequency	50Hz
Rated input current	16.7A
No-load voltage	15-30V
Output current	50-250A
Rated output voltage	60V
Power factor	0.73
Efficiency	80%
Wire feed rate	3-21 m/min
Postflow time	1.0±0.5s
Wire diameter	0.8/1.0 mm
Insulation grade	F
Housing protection grade	IP21S
Suitable thickness	Over 0.6 mm
Output cable	Over 25 mm ²
Weight-Main Unit	41 kg
Dimensions	1000x470x1100 mm




เครื่องเชื่อม MIG รุ่น MIG300

Spare Parts

MIG WELDING MACHINE
MIG300

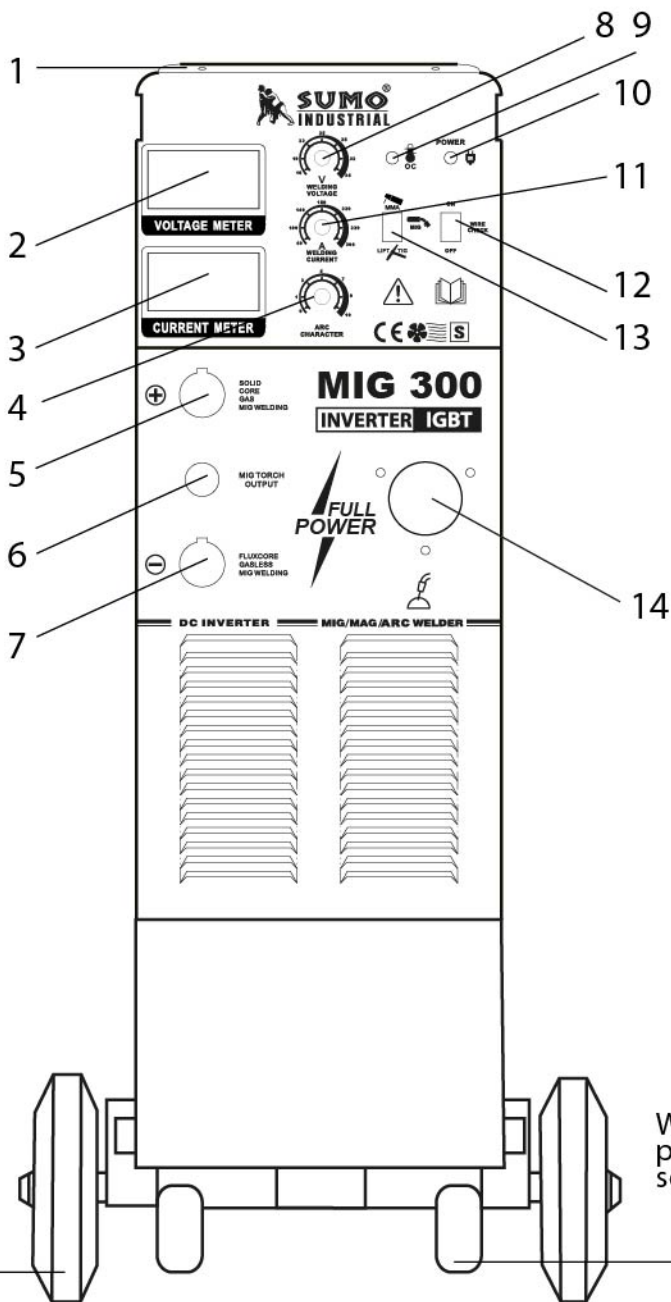

สำหรับวางถังแก๊ส

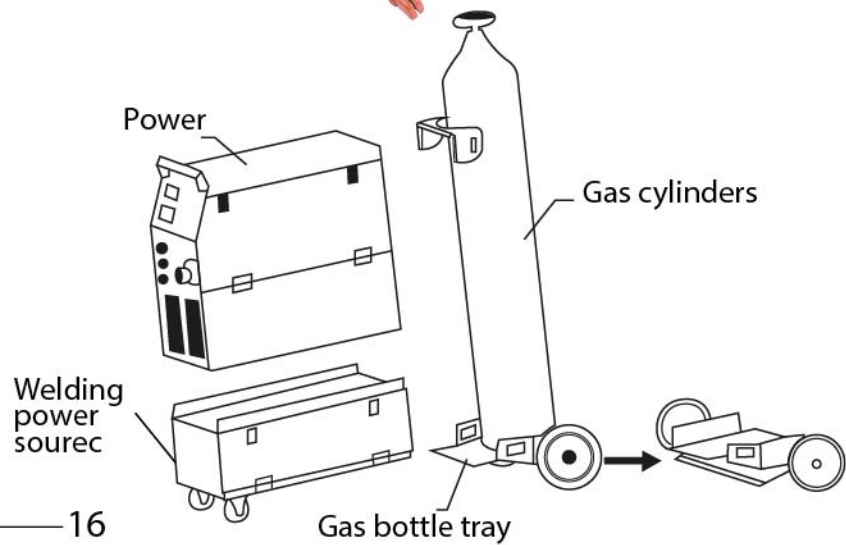



เครื่องเชื่อม MIG

รุ่น MIG300

Spare Parts

MIG WELDING MACHINE
MIG300

No.	Description	Thai Name	QTY	Price	Remark
01	Handle Bar				
02	Voltmeter				
03	Ampere Mater				
04	Adjusting Knob Arc Characteristics				
05	Positive Output (Connect To Electrode Holders)				
06	Gas Shielded Welding Output Polarity Conversion				
07	Negative Output (Connect To Work Piece)				
08	Welding Voltage Adjusting Knob				
09	Abnormal Indicator				
10	Power Indicator				
11	Welding Current Adjustment Knob				
12	Check Wire Switch				
13	MIG/ARC				
14	Positive Output (Connect To Welding Torch)				
15	Universal Wheel				
16	Rubber Wheel				
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					