



**39,000.-**

**Full Power**

**3  
PHASE**

**I GBT PULSE**



## TECHNICAL DATA

แรงดันไฟฟ้า  
Power Voltage (v)

**V<sub>IN</sub>**

**3 Phase  
AC380V ± 15%**

ความถี่  
Frequency (Hz)

**Input  
Frequency**

**50 Hz**

กำลังไฟ  
Rated input current (A)

**A<sub>IN</sub>**

**13.6 A**

No-load loss (W)

100

Arcing way

HF

Current ascending time

0-10s

Pulse frequency

0.5-450 Hz

Post gas time

1-10s

กระแสไฟเชื่อม  
Rated output current

**I<sub>2</sub>  
Current  
range**

**10-315A**

แรงดันไฟในการเชื่อม  
Rated output voltage

**V<sub>out</sub>**

**22.6V**

แรงดันไฟขณะไร้อภาระ  
No-load voltage

**V<sub>o</sub>**

**55 V**

ความสามารถในการทำงาน  
Duty Cycle

**DUTY  
CYCLE**

**60%**

พาวเวอร์แฟกเตอร์  
Power Factor

**φ**

**0.93**

ประสิทธิภาพ  
Efficiency

**η**

**85%**

ระดับป้องกัน  
Protection grade

**IP  
Protection  
Class**

**IP21**

Class of  
Insulation

**F**

ขนาด  
Dimensions (mm.)

**H  
W L**

**485x234x425**


น้ำหนัก  
Weight (kg.)

**Weight**

**29 kg.**



← สายไฟยาว (ไม่มีปลั๊กไฟ)  
2.7 เมตร

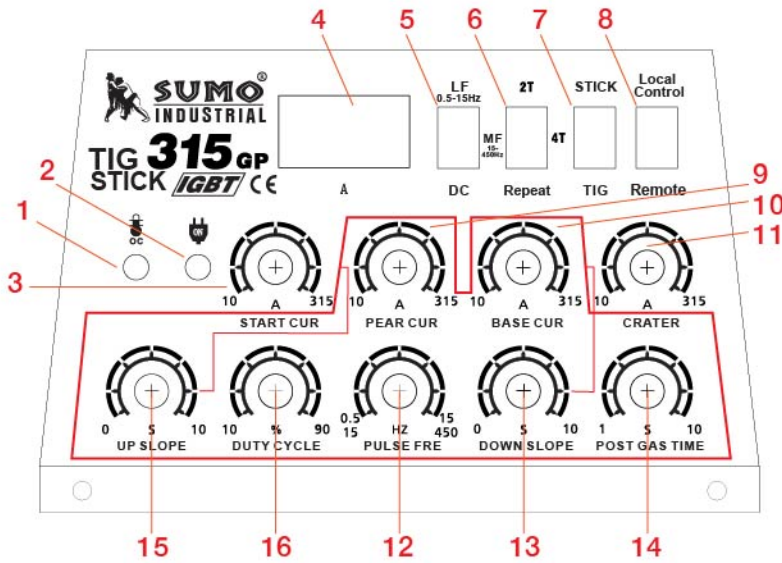

1	Abnormal indicator led (over heating)
2	Abnormal indicator led (over current)
3	Current adjustment
4	Current meter
5	Frequency adjustment
6	2T/4T repeat adjustment
7	ARC/TIG Welding adjustment
8	Panel/Rem adjustment
9	Peak current adjustment
10	Base current adjustment
11	Crater current adjustment
12	Pulse frequency
13	Down slope time
14	Post gas time
15	Up slope time
16	Duty cycle

## Features:

- Multi Function: DC + MMA
- Mosfet Technology
- Down Slope 0-5s Adjustable
- Post Flow 0-10s Adjustable
- Pre-Flow 0-2s Adjustable
- Digital Display
- พลมพสานเทคโนโลยีการเชื่อมในระบบการเชื่อมไฟฟ้า (MMA) และระบบการเชื่อมทิก (TIG) เข้าด้วยกัน
- กระแสไฟ 315A เชื่อมในระบบการเชื่อมทิก และ 315A เชื่อมในระบบการเชื่อมไฟฟ้า (MMA)
- ระบบ Down Slope สามารถปรับได้สัตามความต้องการ
- รองรับการเชื่อมต่อรีโมทคอนโทรล
- โหมด 2T/4T

## Applications:

- Stainless Steel Product
- Decoration
- Construction
- Fabrication
- เหมาะสำหรั้งานเชื่อมสแตนเลส
- งานตกแต่ง
- เหมาะกับงานผลิตขนาดเล็กและขนาดกลาง
- เหมาะกับงานท่อด ภาชนะแรงดันสูง งานก่อสร้าง

## Accessories



ชุดสายเชื่อม TIG  
รุ่น WP-18  
- ความยาว 3.8 เมตร  
- ข้อต่อไทย 50 mm<sup>2</sup>



ชุดคีมจับสายเชื่อม MMA  
- ขนาด 500 A  
- ความยาว 2.8 เมตร  
- ข้อต่อไทย 50 mm<sup>2</sup>



ชุดคีมจับสายดิน  
- ขนาด 500A  
- ความยาว 2.8 เมตร  
- ข้อต่อไทย 50 mm<sup>2</sup>



สายถัก 8x12 mm.

