



ลูกขัด PTX พัดทราย

PTX FLAP WHEEL

4"

ขัดเปิดผิวสแตนเลส
สร้างลายซาติน

ไม่อุดตัน ไม่เกิดรอยไหม้
satin and polished finishes

Size: 100x100 mm.
Max.Speed 5700rpm
NW.: 760g/1pc.



จุดเด่น / Feature

- ผลิตจากแผ่นผ้าทรายคุณภาพและเม็ดทรายอลูมิเนียมออกไซด์คุณภาพสูง
- มีความคมสม่ำเสมอในการขัด และประสิทธิภาพในการกัดสูงเนื่องจากลักษณะรูปทรงเหมือนวงล้อเมื่อนำไปขัดผ้าทรายจึงคมอย่างต่อเนื่อง และมีช่องว่างสำหรับเป็นช่องระบายฝุ่นทำให้ไม่อุดตัน ไม่เกิดความร้อนและรอยไหม้บนชิ้นงาน
- แกนกลางของล้อทราย ทำจากแกนเหล็ก ผ้าทรายจึงยึดติดแน่นกับแกนไม่แตกหรือหลุดขณะใช้งาน และมีอายุการใช้งานยาวนาน
- PTX flap wheel are manufactured from strips of high quality material.
- It has aggressive polishing with maximum stock removal and provides sharpness stability throughout polishing. Additionally, it is not happen the heat and do not leave burn mark on work piece.
- The central axis of wheel have steel core, the sand cloth is fixed to the spindle and does not crack or break during using. It very durable and can use for long time.

เหมาะสำหรับ

- ขัดงานประเภทสแตนเลส เหล็ก โลหะ
It is suitable for grinding on stainless steel and metal.
- ใช้สำหรับขัดเกลียวผิวชิ้นงาน ขัดเปิดผิวสแตนเลส ลบรอยเชื่อม ลบครีบน้ำมันที่เกิดจากการขึ้นรูป ขัดสนิม ขัดเตรียมผิวปรับสภาพผิวก่อนพ่นสี ขัดลายซาติน และ ขัดตกแต่งพื้นผิวในขั้นตอนสุดท้าย สามารถใช้ขัดได้ทุกวัสดุ
It is use for surface conditioning, blending, deburring, polishing, finishing, rust and weld removal, contoured surfaces and make satin scratch pattern. Can use on every type of materials.

วิธีใช้ / Application

ใช้งานกับเครื่องขัดแฮร์ไลน์
(Die Polishing)



คำแนะนำ :

ความเร็วรอบสูง - สำหรับงานขัดเงา

ความเร็วรอบต่ำ - สำหรับงานสร้างลายเส้น
ขัดลายซาติน

คำเตือน : ไม่ควรใช้ความเร็วรอบเกินกำหนด

GRIT	SIZE	MAX.SPEED	WEIGHT	PCS/CTN	PRICE
60	4"				800.-
▶ 80	4"	5,700RPM	760 g	20	800.-
120	4"				900.-
▶ 180	4"			20	900.-

▶ = มีสินค้า

ขัดเงา ขัดลบรอย 4"


used for polishing and scratch-removing operation.

การใช้งาน

- ใช้ในงานขัดเงา ขัดลบรอยขีดข่วน ไม่กินผิวชิ้นงานโลหะ
- ขัดลบคราบต่างๆ และขัดเพื่อปรับผิวชิ้นงาน
- มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าล้อขัดใยสังเคราะห์ผสม

Application

- Glazing and polishing away the scratches and not chipping away at the metal workpiece.
- Removing the coarse surface and enhancing the workpiece smoothness.
- It is longer-life than the hybrid fiber wheel.

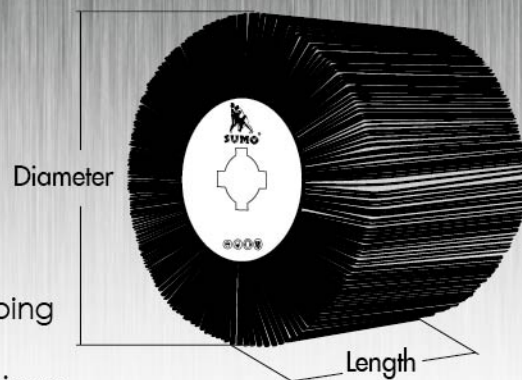

B100080
Size 4" Grit 80



B100180
Size 4" Grit 180



คำเตือน
WARNING

ควรใช้งานตามความเร็วรอบต่อนาที (RPM) ที่แนะนำ

Do not exceed maximum safe free speed (Max. PRM) under any circumstances.



MODEL	GRIT	SIZE(Diameter X Length)	HOLE	MAX.SPEED	Weight/Pc	PCS/CTN	PRICE
▶ B100080	80	ø120x100mm	19mm	2100RPM	620 g	20	650.-
■ B100120	120	ø120x100mm	19mm	2100RPM		20	650.-
▶ B100180	180	ø120x100mm	19mm	2100RPM	520 g	20	750.-



ลูกขัดสำหรับ 4"

PTX CLEAN WHEEL

การใช้งาน

- ใช้ทำความสะอาด และ ลบรอยตะกรัง
- ใช้ลบรอยสนิม ชั้นออกไซด์ และรอยสี
- ใช้ขัดตัวแสดนเลสแบบแนวยาวได้ดี

Application

- For cleaning and descaling weld seams.
- Removing rust, oxide layers and paint.
- Strong longitudinal grinding of stainless steel.

MODEL	GRIT	SIZE(Diameter X Length)	HOLE	MAX.SPEED	Weight/Pc	PCS/CTN	PRICE
C100046	46	ø120x100mm	19mm	2,100 RPM	470 g	20	1,200.-



ลูกขัดแปรงลวด 4"

PTX STEEL WIRE WHEEL

ขัดไม้เนื้อแข็งให้ขึ้นลายไม้

การใช้งาน

- ลบสนิม ลบตะกรัง และทำความสะอาดเหล็ก
- ใช้ลบรอยไหม้

Application

- For derusting, deburring and cleaning metal.
- For brushing soft annual rings on wood.

MODEL	GRIT	SIZE(Diameter X Length)	HOLE	MAX.SPEED	Weight/Pc	PCS/CTN	PRICE
S100046	46	ø120x100mm	19mm		1.45 kg	20	3,200.-



PTX ROLLER 4"

การใช้งาน

- สำหรับใช้กับฟ้ายาและใยสังเคราะห์

Application

- Used with abrasive sandpapers and fiber polishing

MODEL	GRIT	SIZE(Diameter X Length)	HOLE	MAX.SPEED	Weight/Pc	PCS/CTN	PRICE
R100000	-	ø90x100mm	19mm			20	1,200.-



2" DP-1804



4" DP-1808

ใช้งานกับ
เครื่องขัดไดเอโพลิช
DIE POLISHING