




Portafolio



Ladrillo Prensado Liviano 6 cm Terracota

Referencia	LPRL6
Dimensiones (cm)	24.5 x 12 x 6
Rendimiento (un/m ²)	56
Peso (kg/un)	2.60



Ladrillo Prensado Liviano 6 cm Medio Terracota

Referencia	LPRL6M
Dimensiones (cm)	24.5 x 12 x 6
Rendimiento (un/ml)	3.60
Peso (kg/un)	2.60



Ladrillo Prensado Liviano 6 cm Coral

Referencia	LPRL6CR
Dimensiones (cm)	24.5 x 12 x 6
Rendimiento (un/m ²)	56
Peso (kg/un)	2.60



Ladrillo Prensado Liviano 6 cm Medio Coral

Referencia	LPRL6MCR
Dimensiones (cm)	24.5 x 12 x 6
Rendimiento (un/ml)	3.60
Peso (kg/un)	2.60



Ladrillo Prensado Liviano 6 cm Cocoa

Referencia	LPRL6COV2
Dimensiones (cm)	24.5 x 12 x 6
Rendimiento (un/m ²)	56
Peso (kg/un)	2.60



Ladrillo Prensado Liviano 6 cm Medio Cocoa

Referencia	LPRL6MCOV2
Dimensiones (cm)	24.5 x 12 x 6
Rendimiento (un/ml)	3.60
Peso (kg/un)	2.60



Ladrillo Prensado Liviano 6 cm Capuchino

Referencia	LPRL6CP
Dimensiones (cm)	24.5 x 12 x 6
Rendimiento (un/m ²)	56
Peso (kg/un)	2.60



Ladrillo Prensado Liviano 6 cm Medio Capuchino

Referencia	LPRL6MCP
Dimensiones (cm)	24.5 x 12 x 6
Rendimiento (un/ml)	3.60
Peso (kg/un)	2.60

* Rendimiento por m² calculado con 1 cm de pega.

- Rendimiento de piezas medias de traba calculado por ml del extremo de un muro.

Nota: Estas referencias de Fachadas Prensadas tienen la opción bajo pedido de ser fabricadas y entregadas al cliente pre hidrofugadas.



Ladrillo Prensado Macizo Terracota

Referencia	LPR
Dimensiones (cm)	24.5 x 12 x 5.5
Rendimiento (un/m ²)	60
Peso (kg/un)	3.00

LÍNEA DE PRE HIDROFUGADOS



*Ladrillo Prensado Liviano 6 cm Blanco Almendra

Referencia	LPRL6BL
Dimensiones (cm)	24.5 x 12 x 6
Rendimiento (un/m ²)	56
Peso (kg/un)	2.40



*Ladrillo Prensado Liviano 6 cm Gris Oscuro

Referencia	LPRL6GRO
Dimensiones (cm)	24.5 x 12 x 6
Rendimiento (un/m ²)	56
Peso (kg/un)	2.40



*Ladrillo Prensado Liviano 6 cm Gris Claro

Referencia	LPRL6GRC
Dimensiones (cm)	24.5 x 12 x 6
Rendimiento (un/m ²)	56
Peso (kg/un)	2.40

* También disponible en piezas medias.
- Rendimiento por m² calculado con 1 cm de pega.



Ladrillo Gran Formato Terracota

Referencia	LTGF11.5V3
Dimensiones (cm)	39 x 11.5 x 5
Rendimiento (un/m ²)	41.70
Peso (kg/un)	2.90



Ladrillo Gran Formato Tierra

Referencia	LTGFT11.5V3
Dimensiones (cm)	39 x 11.5 x 5
Rendimiento (un/m ²)	41.70
Peso (kg/un)	3.20



Ladrillo Gran Formato Cobrizo

Referencia	LTGFCB11.5V2
Dimensiones (cm)	39 x 11.5 x 5
Rendimiento (un/m ²)	41.70
Peso (kg/un)	2.90



Ladrillo Gran Formato Cocoa

Referencia	LTGFCOR11.5
Dimensiones (cm)	39 x 11.5 x 5
Rendimiento (un/m ²)	41.70
Peso (kg/un)	3.10



*Ladrillo Tolete Liviano Tierra

Referencia	LTFLTIRASV3
Dimensiones (cm)	24.5 x 12 x 6
Rendimiento (un/m ²)	56
Peso (kg/un)	2.60



*Ladrillo Tolete Modular Cocoa

Referencia	LTMCOV2
Dimensiones (cm)	19 x 9 x 4
Rendimiento (un/m ²)	100
Peso (kg/un)	1.00

* Referencia disponible bajo pedido.
- Rendimiento por m² calculado con 1 cm de pega.



Ladrillo Alfarija Capuchino



Referencia LALFCP
 Dimensiones (cm) 26 x 12 x 6
 Rendimiento (un/m²) 14.30
 Peso (kg/un) 2.50

Ladrillo Jamba Doble Capuchino



Referencia LJADCP
 Dimensiones (cm) 15.5 x 6 x 12
 Rendimiento (un/m²) 14.30
 Peso (kg/un) 2.00



ADOQUINES - FACHADAS EXTRUIDAS

Adoquín Cuarto 26 Terracota



Referencia AD426AS

Adoquín Cuarto 26 Cobrizo



Referencia AD426CBAS

Adoquín Cuarto 26 Cocoa



Referencia AD426COAS

Dimensiones (cm) 26 x 6 x 6
 Rendimiento (un/m²) 64
 Peso (kg/un) 2.00

Adoquín Español Terracota




Referencia ADESPAS
 Dimensiones (cm) 20 x 10 x 6
 Rendimiento (un/m²) 50
 Peso (kg/un) 2.65

Adoquín Español Tráfico Pesado Terracota



Referencia ADESP8TPAS
 Dimensiones (cm) 20 x 10 x 8
 Rendimiento (un/m²) 50
 Peso (kg/un) 3.40

Nota: Rendimiento por m² calculado a tope.



Ladrillo Portante 30 x 12 Celda Circular Terracota

Referencia	LPOR30X12CC
Dimensiones (cm)	29 x 12 x 9
Rendimiento (un/m ²)	33.30
Peso (kg/un)	4.50



Ladrillo Portante 30 x 12 Celda Circular Medio Terracota

Referencia	LPOR30X12CCM
Dimensiones (cm)	29 x 12 x 9
Rendimiento (un/ml)	2.50
Peso (kg/un)	4.55



Ladrillo Portante 30 Terracota

Referencia	LPOR30
Dimensiones (cm)	29 x 14.5 x 9
Rendimiento (un/m ²)	33.30
Peso (kg/un)	5.40



Ladrillo Portante 30 Medio Terracota

Referencia	LPOR30M
Dimensiones (cm)	29 x 14.5 x 9
Rendimiento (un/ml)	2.50
Peso (kg/un)	5.20

NOVEDADES



*Ladrillo Portante 30 Cocoa


Referencia	LPOR30CO
Dimensiones (cm)	29 x 14.5 x 9
Rendimiento (un/m ²)	33.30
Peso (kg/un)	5.40



*Ladrillo Portante 30 Coral

Referencia	LPOR30CR
Dimensiones (cm)	29 x 14.5 x 9
Rendimiento (un/m ²)	33.30
Peso (kg/un)	5.60

* También disponible en piezas medias.
 - Rendimiento por m² calculado con 1 cm de pega.





Ladrillo Portante 306 x 12 Terracota

Referencia	LPOR306X12
Dimensiones (cm)	29 x 12 x 6
Rendimiento (un/m ²)	47.62
Peso (kg/un)	3.10



Ladrillo Portante 306 x 12 Terracota Media de Traba

Referencia	LPOR306X12M
Dimensiones (cm)	29 x 12 x 6
Rendimiento (un/ml)	3.60
Peso (kg/un)	3.10



Ladrillo Portante 306 x 12 Cocoa

Referencia	LPOR306X12CO
Dimensiones (cm)	29 x 12 x 6
Rendimiento (un/m ²)	47.62
Peso (kg/un)	3.10



Ladrillo Portante 306 x 12 Cocoa Media de Traba

Referencia	LPOR306X12MCO
Dimensiones (cm)	29 x 12 x 6
Rendimiento (un/ml)	3.60
Peso (kg/un)	3.10



Ladrillo Portante 306 x 12 Coral

Referencia	LPOR306X12CR
Dimensiones (cm)	29 x 12 x 6
Rendimiento (un/m ²)	47.62
Peso (kg/un)	3.10



Ladrillo Portante 306 x 12 Coral Media de Traba

Referencia	LPOR306X12MCR
Dimensiones (cm)	29 x 12 x 6
Rendimiento (un/ml)	3.60
Peso (kg/un)	3.10



Ladrillo Portante 306 x 12 Capuchino

Referencia	LPOR306X12CP
Dimensiones (cm)	29 x 12 x 6
Rendimiento (un/m ²)	47.62
Peso (kg/un)	3.10



Ladrillo Portante 306 x 12 Capuchino Media de Traba

Referencia	LPOR306X12MCP
Dimensiones (cm)	29 x 12 x 6
Rendimiento (un/ml)	3.60
Peso (kg/un)	3.10



*Ladrillo Portante 306 Terracota

Referencia	LPOR306
Dimensiones (cm)	29 x 14.5 x 6
Rendimiento (un/m ²)	47.62
Peso (kg/un)	3.70



*Ladrillo Portante 306 Coral

Referencia	LPOR306CR
Dimensiones (cm)	29 x 14.5 x 6
Rendimiento (un/m ²)	47.62
Peso (kg/un)	3.70



*Ladrillo Portante 306 Cocoa

Referencia	LPOR306CO
Dimensiones (cm)	29 x 14.5 x 6
Rendimiento (un/m ²)	47.62
Peso (kg/un)	3.70



*Ladrillo Portante 306 Capuchino

Referencia	LPOR306CP
Dimensiones (cm)	29 x 14.5 x 6
Rendimiento (un/m ²)	47.62
Peso (kg/un)	3.70

* También disponible en piezas medias.

- Rendimiento por m² calculado con 1 cm de pega.



ESTRUCTURALES

Ladrillo Estructural de Perforación Vertical RE



Referencia	LEPV (RE)
Dimensiones (cm)	33 x 11.5 x 23
Rendimiento (un/m ²)	12.25
Peso (kg/un)	7.80



Referencia	LEPVD
Dimensiones (cm)	33 x 11.5 x 23
Rendimiento (un/m ²)	12.25
Peso (kg/un)	8.30



Referencia	LEPVMFRS3
Dimensiones (cm)	33 x 11.5 x 11
Rendimiento (un/m ²)	24.50
Peso (kg/un)	3.90



Referencia	LEPVM (RE)
Dimensiones (cm)	16 x 11.5 x 23
Rendimiento (un/ml)	2.08
Peso (kg/un)	3.50



Referencia	LEPVDM
Dimensiones (cm)	16 x 11.5 x 23
Rendimiento (un/ml)	2.08
Peso (kg/un)	4.50



Referencia	LEPVMFRM
Dimensiones (cm)	33 x 11.5 x 11
Rendimiento (un/ml)	2.08
Peso (kg/un)	4.60



Referencia	LEPVC
Dimensiones (cm)	28.5 x 11.5 x 23
Rendimiento (un/ml)	4.17
Peso (kg/un)	8.80



Referencia	LEPVMFRC
Dimensiones (cm)	28.5 x 11.5 x 11
Rendimiento (un/ml)	8.33
Peso (kg/un)	4.10

Nota: Consulte con su asesor, las piezas complementarias para mampostería estructural.

- Rendimiento por m² calculado con 1 cm de pega.

- Rendimiento por ml calculado por la dimensión del extremo del muro.

- RE - Régimen de excepción de la NSR10.



Teja Plana Natural Terracota



Referencia TPL14NT
 Dimensiones (cm) 35.6 x 27.9 x 1.6
 Rendimiento (un/m²) 14 → TL 7 cm y TT 2.5 cm
 Peso (kg/un) 2.82



Terracota Fumé



Rojo Galeras



Galeras Fumé



Verde Viridio



Café



Café Fumé



Cocoa



Teja "S" Natural Terracota



Referencia TSNT
 Dimensiones (cm) 45.7 x 28.6 x 8.9
 Rendimiento (un/m²) 11 → TL 10 cm y TT 3 cm
 Peso (kg/un) 3.15



Esmaltada Azul Ultramar



Esmaltada Verde Amazonas



Peach



Engobada Café



Engobada Rojo Galeras



Engobada Cocoa



Engobada Verde Eucalipto



Teja Imperial Natural Terracota




Referencia TRNT
 Dimensiones (cm) 45.7 x 28.6 x 5.0
 Rendimiento (un/m²) 11 → TL 10 cm y TT 3 cm
 Peso (kg/un) 3.00

Notas: Cubiertas disponibles en colores similares a los presentados en éste catálogo. Consulte a su asesor comercial.

- TL Traslado Longitudinal TT traslado transversal.

- Es indispensable el uso de un manto impermeable en la instalación de la cubierta.



*Bloque N.º 4

Referencia	BL4
Dimensiones (cm)	33 x 9 x 23
Rendimiento (un/m ²)	12.25
Peso (kg/un)	5.70



*Bloque N.º 5

Referencia	BL5
Dimensiones (cm)	33 x 11.5 x 23
Rendimiento (un/m ²)	12.25
Peso (kg/un)	6.20



Bloque No. 5 Liso

Referencia	BL5L
Dimensiones (cm)	33 x 11.5 x 23
Rendimiento (un/m ²)	12.25
Peso (kg/un)	6.70



Bloque No. 5 Liso Canaleta

Referencia	BL5LCS3
Dimensiones (cm)	33 x 11.5 x 23
Rendimiento (un/ml)	2.94
Peso (kg/un)	8.20

*Nota: En un paquete pueden ir hasta el 6% de piezas con precorte para el medio de traba.

NOVEDADES



Bloque No. 4 Perforación Vertical

Referencia	BL4PV
Dimensiones (cm)	33 x 9 x 23
Rendimiento (un/m ²)	12.25
Peso (kg/un)	5.70

- Rendimiento por m² calculado con 1 cm de pega.




PlacaFácil Santafé




Materiales

Pasos Constructivos


Bloquelón Santafé

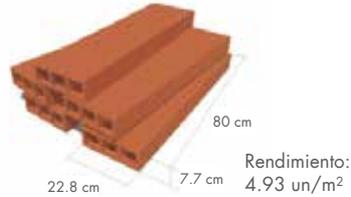

Perfil Entrepiso

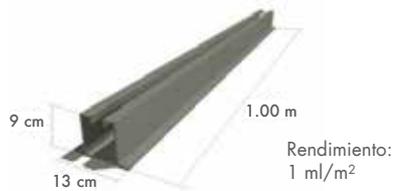

Malla electrosoldada de 4 mm 15 x 15 cm




Concreto 3000 psi (210 kg/cm²) ó (21 MPa)




- Las cantidades anteriormente mencionadas no incluyen desperdicio.
- Materiales por m².
- Para espesor de torta de concreto de 4cm.




Verificar que la luz entre apoyos no sea mayor a 3.80 m.




Disponer los Perfiles Entrepiso cada 89 cm, apoyándolos en los muros mínimo de 1.5 cm y máximo de 2.5 cm.



Colocar los Bloquelones Santafé, apoyados en las aletas del Perfil Entrepiso, en los muros o en la formaleta de las vigas.



Armar los hierros de refuerzo de las vigas y dinteles y disponer la malla electrosoldada sobre los Bloquelones Santafé, el Perfil Entrepiso y las instalaciones de servicios que no deben superar 2 cm de altura.



Colocar finalmente el concreto en una capa de 4 cm de espesor.

El uso como cubierta requiere de impermeabilización.

Recuerde

- Cuando la distancia entre apoyos es mayor a 2.30 m, se debe colocar apuntalamiento temporal en el centro del perfil (cerchas y parales), durante la etapa constructiva. Se recomienda prever una contraflecha antes de la colocación del concreto.
- Localice las instalaciones eléctricas e hidráulicas por debajo de la malla electrosoldada y que su diámetro no supere los 3/4".
- El perfil se puede perforar al tercio de la luz, con un orificio máximo de 3/4" para el paso de las instalaciones.
- Para su acabado, aplicar pintura anticorrosiva en el Perfil Entrepiso.
- No acumular concreto en un solo punto y caminar sobre planchones durante la etapa constructiva.
- La malla debe quedar embebida dentro del concreto. Usar separadores.




Ventajas

- Económica.
- Cumple con la NSR 10.
- Liviana y resistente.
- Permite una obra limpia.
- Montaje rápido y sencillo.
- Adaptable a cualquier área.
- Acabados mínimos.
- No requiere herramientas ni equipos especiales para su instalación.
- Disponible en depósitos y ferreterías.
- Permite la ejecución simultánea de otras actividades en obra.

Bloquelón

Referencia	BLQLN
Dimensiones(cm)	80 x 22.8 x 7.7
Rendimiento (un/m ²)	Placa 4.93 un sin dilatación
Rendimiento (un/ml)	Muro 5.18 un con 1 cm de dilatación
Peso (kg/un)	9.80





CONTACTO

Bogotá
Show Room Calle 74
Carrera 9 # 74 - 08 Oficina 602
Tel. (57 -1) 3190330 ext. 1020

Antioquia
Cel. (57) 315 548 1721
Asesor Comercial

Eje Cafetero
Cel. (57) 315 338 0578
Asesor Comercial

Santander
Cel. (57) 318 532 0305
Asesor Comercial

Boyacá
Cel. (57) 315 263 7793
Asesor Comercial

Huila
Cel. (57) 317 646 1607
Asesor Comercial

Tolima
Cel. (57) 315 794 0564
Asesor Comercial

Costa Atlántica
Cel. (57) 316 474 3049
Asesor Comercial

Llanos Orientales
Cel. (57) 317 428 5029
Asesor Comercial

Valle del Cauca - Punto de venta
Calle 26 # 9 - 35
Barrio Industrial - Cali
Tel. (2) 4101120 - (2) 4101121
Cel. (57) 318 285 2325
Cel. (57) 317 517 1464

Línea Nacional de Atención al Cliente 01 8000 111 755

servicioalcliente@santafe.com.co

www.santafe.com.co


Notas:

Los colores y texturas se aproximan al producto que está en nuestro portafolio.

Los pesos y dimensiones pueden variar de acuerdo con las tolerancias definidas en las normas vigentes.

Las dimensiones de los productos se encuentran especificadas (largo x ancho x alto).

Consulte las fichas técnicas y manuales de almacenamiento, instalación y lavado de nuestros productos en nuestra página web.

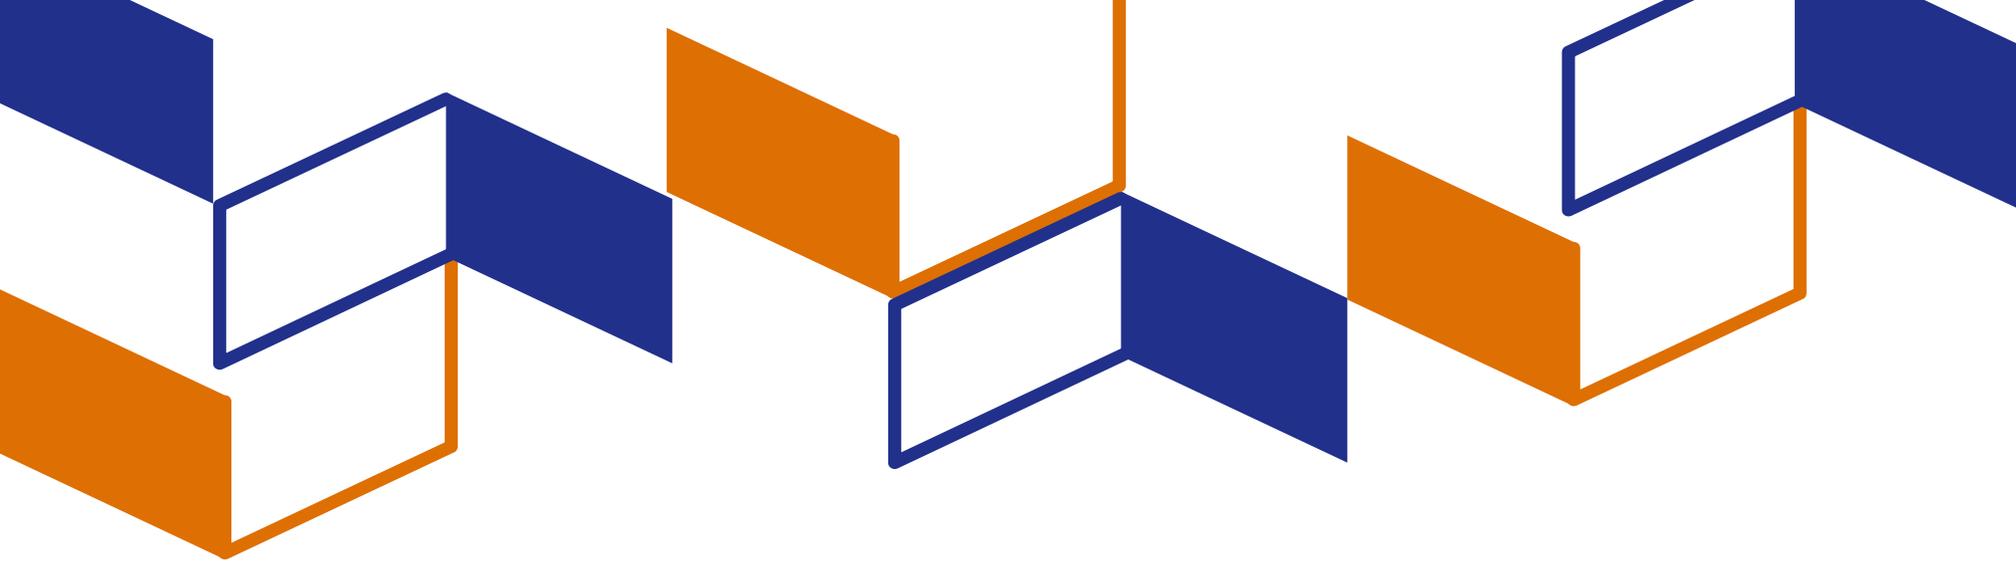

Ladrillera Santafé S.A.

Dirección: Carrera 9 # 74 - 08 Oficina: 602 Bogotá D.C., Colombia

PBX: (57-1) 3190330 Email: santafe@santafe.com.co

www.santafe.com.co