
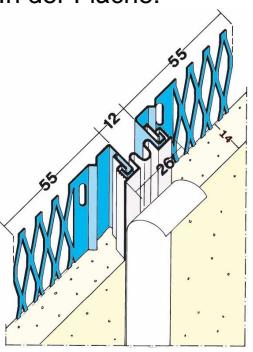


# INFORMATION

## Technik



### PRODUKTDATENBLATT

<p>Einsatzmöglichkeit:</p> <p>In der Fläche: </p> <p>Im Inneneck: </p>	<p><b>BESCHREIBUNG</b> <b>Best.-Nr.</b> <b>7523</b></p> <p><b>Bewegungsfugenprofil für den Innen- und Außenputz</b></p> <p>Fugenbreite in der Fläche : 12 mm Fugenbreite im Inneneck : 6 mm</p> <p>Bewegungsaufnahme: Zug/Druck + 4 /- 3 mm</p> <p>Für Nennputzdicke: <math>\geq 14</math> mm</p> <p>Putzarten: Gips-, Kalkzement- oder Zementputz, Ansetzen mit Gips- oder Ansetzmörtelbatzen.</p>
<p>Vormaterial des Profils</p> <p>Norm</p> <p>Blechdicke</p> <p>Verzinkungsdicke</p> <p>Dehnteil</p> <p>Norm</p> <p>Farbe, elastisches Mittelteil</p> <p>Länge der Profile</p> <p>Verpackungseinheit</p> <p>Anmerkungen</p>	<p>Feuerverzinktes Stahlblech Nr. DX51D+Z</p> <p>DIN EN 10327 + EN 10143</p> <p>0,56 mm</p> <p>Z 275</p> <p>PVC-U-Hi und PVC-P, UV-beständig</p> <p>DIN EN ISO 1163-1 + EN ISO 2898-1</p> <p>weiß</p> <p>300 cm <math>\pm</math> 1 cm</p> <p>10 Stäbe/Bund</p> <p>Fugenschutzstreifen nach dem Verputzen an beiden Seiten, mit einem Messer mit Hakenklinge, einschneiden und entfernen. Einsatz an feuchte- und wasserbelasteten Flächen nur senkrecht</p>
<p>PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH &amp; Co. KG Viktoriastr. 58 • D-76571 Gaggenau</p>	<p>Geändert 05/2013</p> <p>Tel. 07225/977-0 Fax 07225/977-111 <a href="mailto:info@protektor.com">mailto:info@protektor.com</a> <a href="http://www.protektor.com">http://www.protektor.com</a></p> <p>Ausgabe 06/2001</p>

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs-, Montage- und Lagerrichtlinien. Alle Angaben ohne Gewähr.