



KR+19

1, 2 y 3 KVA

Sistema de Fuerza Ininterrumpible

APLICACIONES

- Servidores, Redes
- Cómputo en oficina
- Escuelas
- Telecom, PBX
- Procesos Críticos



CARACTERÍSTICAS

- FP salida 0.8
- Rango entrada 60 a 143VAC
- Salida 120VAC +/- 1%
- Onda senoidal pura
- Modo ECO programable
- Display Digital
- Supresor de picos telefónico o de datos
- Puerto Serial o USB, SNMP Opcional
- 6 salidas de AC
- Arranque en frío "COOL START"

DIFERENCIADORES


- On-line, doble conversión
- Parámetros Ajustables desde panel frontal:
Selección de voltaje y frecuencia
Ajuste de voltajes, batería y cargador
- Fácil acceso a baterías
- Monitoreable vía Web SNMP (opcional)



Especificaciones



MODELO	KR+19			
CAPACIDAD	1000 VA/800W	2000 VA/1600W	3000 VA/2400W	
ENTRADA	Rango de voltaje (VAC)			
	Transferencia de línea baja	50 a 80 VAC ± 5% (Basado en el porcentaje de carga del 60 a 100%)		
	Regreso de línea baja	54 a 84 VAC ± 5% (Basado en el porcentaje de carga del 60 a 100%)		
	Transferencia de Línea Alta	145 VAC ± 5%		
	Regreso de Línea Alta	140 VAC ± 5%		
	Frecuencia (Hz)	40 ~ 70 Hz (detección automática)		
	Fases	Monofásico con toma de tierra		
	Factor de Potencia	>=0.98	>=0.99	
SALIDA	Voltaje (VAC)	110/115/120/127 VAC (configurable)		
	Regulación de Voltaje CA	± 1% (modo batería)		
	Rango de frecuencia	57 ~ 63 Hz (sincronizado)		
	Rango de frecuencia	60Hz ± 0.3Hz (modo batería)		
	Relación de cresta de la corriente	3:1		
	Distorsión Armónica (THD)	≤3%THD (carga lineal) ≤6% THD (carga no lineal)		
	Tiempo de transferencia	CA a Batería 0ms, Inversor a Bypass 4ms (típico)		
	Forma de onda	Senoidal Pura (modo batería)		
BATERÍA	Eficiencia Modo CA	88% a 90% Típico		
	Tipo	12 V/9Ah 2pzas	12V/9Ah 4pzas	12V/9Ah 6pzas
	Corriente de carga	1.0 A (máximo)		
	Tiempo respaldo	5 minutos		
AMBIENTE Y OTROS	Tensión de carga	27.4 VCD ± 1%	54.7 VCD ± 1%	82.1 VCD ± 1%
	Dimensiones cm (A x F x P)	40 x 14.6 x 20.5	39.7 x 14.5 x 22	42.1 x 19 x 31.8
	Peso kg	9.3	17.2	28
	Humedad en operación	20-90% RH @ 0-40°C sin condensación		
AMBIENTE Y OTROS	Nivel de ruido (dB)	Menos de 45 dBA a 1 metro		
	Puerto Inteligente RS-232/tarjeta	Soporta Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/ 7, Linux, Unix y Mac		
	Ranura inteligente	Administración de energía de un gestor SNMP y navegador web		

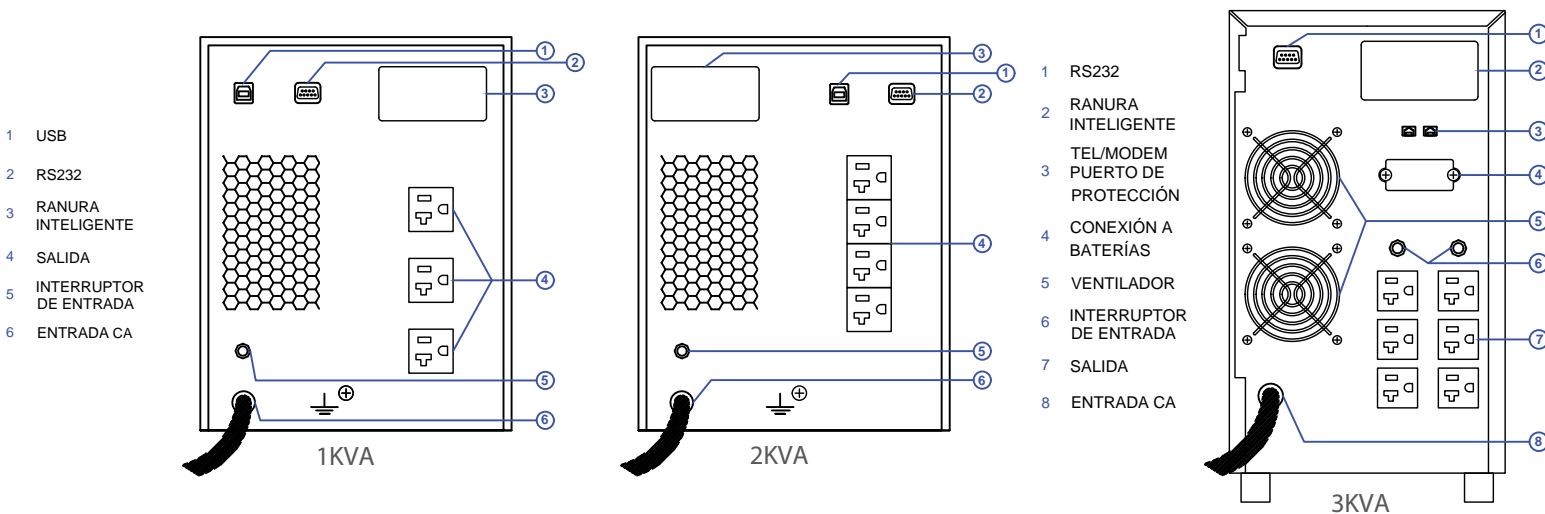

CONOCE EL RESTO DE NUESTRAS FAMILIAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

