ENERGÍA DE CALIDAD

Soluciones Integrales de Infraestructura y Energía

MG+15
650 y 1000VA

Sistema de Fuerza Ininterrumpible

APLICACIONES

Oficinas y Puntos de Venta
Hogar (TV o Computo)
SPA´s y Estéticas

CARACTERÍSTICAS

- Controlado con Microprocesador
- Amplio rango de entrada con salida regulada (AVR)
- Onda Senoidal modificada
- Panel frontal con 3 LED
- Supresor de picos telefónico o de datos
- Puerto de comunicación USB
- Autodetección de frecuencia
- Autodiagnóstico
- Alarma audible

DIFERENCIADORES

- Operación silenciosa (no usa ventilador)
- Diseño compacto y moderno
- 4 y 8 salidas (1-2 c/protección y 3-6 c/respaldo)
- Enciende desde baterías y se protege ante carga baja

Tel. 5556-4282 / 4749 | www.grupopc.com | gpcmaster@grupopc.com

Especificaciones

MODELO	MG+15			
CAPACIDAD		650VA / 360W	850VA / 425W	1000VA / 600W
ENTRADA	Voltaje	110 / 120 VCA		
	Rango de voltaje	81-145 VCA		
	Frecuencia	60 Hz		
SALIDA	Voltaje	120 VCA + / -10%		
	Frecuencia	60Hz +/- 0.5%		
	Tiempo de transferencia	Máximo 4ms (típico)		
	Contactos	4 NEMA (3 respaldo, 1 sobretensiones)	8 NEMA (6 respaldo, 2 sobretensiones)	
BATERÍA	Tipo	12V / 9Ah x 1pieza	12V / 9Ah x 2piezas	
	Respaldo al 100% de carga	5 minutos típico	7 minutos típico	5 minutos típico
	Tiempo de recarga	4 - 6 horas (hasta el 90% de la capacidad máxima)		
	Protección	Autodiagnóstico con equipo encendido		
AMBIENTE Y OTROS	Protección de picos	40 joules, sobre 2ms (120 VAC)		
	Unidad de entrada	Fusible térmico de sobrecarga y corto circuito		
	Función del switch	Switch automático para la unidad de poder y la batería		
	Sobrecarga	Apagado automático en 60 segundos a 110% y 130% en 5 segundos		
	Corto circuito	Corte de salida inmediato		
	MODEM / red	RJ-11	RJ-45	
	Interfase	Puerto USB		
	Modo verde (ecológico)	El inversor se detiene automáticamente sin carga en la salida		
	Alarma	Respaldo de batería, sonido cada 4 segundos; Batería baja, sonido cada segundo; Sobrecarga, sonido continuo		
	Accesorios incluidos	Software, cable de entrada y manual de operación		
	Temperatura de operación	0°C ~ 50°C		
	Humedad	0% ~ 90% (no condensado)		
	Ruido audible	<40 dB (1 metro de la superficie)		
	Altura de operación	3000 metros		
	Supresor de ruido	Cumple con CE (EN 50091) y FCC CLASE B		
	Supresor de corriente	Cumple con IEEE 587		
	Dimensiones (cm)	Alto 14.6, ancho 10, prof. 28.7	Alto 16, ancho 14.6, prof. 35	
	Peso	4.25 kg		8 kg

1 USB
2 ENTRADA CA
3 DISYUNTOR
4 TEL/MODEM PUERTO DE PROTECCIÓN
5 SALIDA

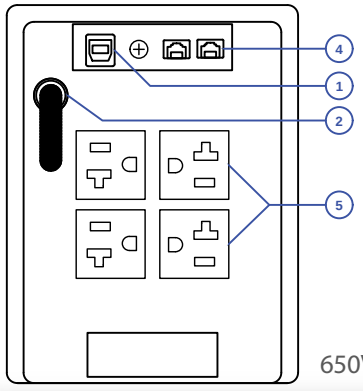

650VA

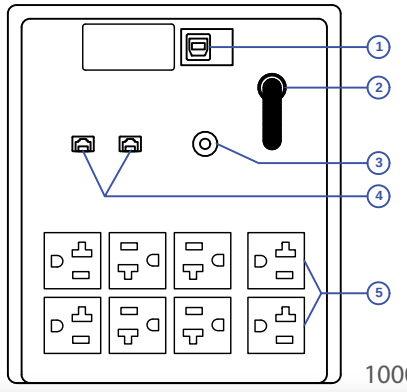

1000VA

CONOCE EL RESTO DE NUESTRAS FAMILIAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS